



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості.....	3
1.1	Комплект поставки.....	3
1.2	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Область застосування пристрою.....	4
1.5	Конформність.....	4
1.6	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	5
1.7	База даних EPREL.....	5
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	5
3	Початок експлуатації.....	6
3.1	Увімкнення пристрою.....	6
3.2	Встановити оснащення.....	7
3.3	Запуск InfinitySpring*.....	7
4	Менеджмент харчових продуктів.....	7
4.1	Зберігання продуктів.....	7
4.2	Термін придатності.....	8
5	Заощадження електроенергії.....	9
6	Керування.....	9
6.1	Елементи керування та індикації.....	9
6.1.1	Status-Індикація.....	9
6.1.2	Навігація.....	10
6.1.3	Символи індикації.....	10
6.2	Логіка керування.....	10
6.2.1	Активація/деактивація функції.....	10
6.2.2	Вибір значення функції.....	10
6.2.3	Активація/деактивація налаштування.....	10
6.2.4	Вибір значення налаштування.....	11
6.2.5	Викликати клієнтське меню.....	11
6.3	Функції.....	11
	Вимикання пристрою.....	11
	WLAN.....	12
	Температура.....	12
B5	BioFresh B-Value.....	13
D1	D-Value.....	13
	SuperCool.....	13
	SuperFrost.....	13
	PartyMode.....	13
	HolidayMode.....	14
	SabbathMode.....	14
	EnergySaver.....	14
	HydroBreeze*.....	15
	IceMaker / MaxIce*.....	15
	Кубики льоду*.....	16
	TubeClean*.....	16



CleaningMode*.....16



Яскравість дисплею.....16



Сигнал попередження про незачинені дверцята.....16



Блокування введення.....16



Мова.....17



Інформація.....17



Нагадування.....17



Скинути.....17



Повідомлення про помилки.....17



Попередження.....17



Повідомлення.....18



DemoMode.....18



Оснащення.....18



Лотки на дверцях.....18



Переставні панелі.....19



Роздільні панелі.....19



VarioSafe*.....20



InfinitySpring*.....20



Місце для жаровні.....21



Змінна полиця для зберігання пляшок.....21



Висувні ящики.....21



Кришка Fruit & Vegetable-Safe.....23



Регулювання вологої.....23



HydroBreeze*.....24



Скляні пластини.....24



IceMaker*.....25



VarioSpace.....25



Додаткове приладдя.....25



Технічне обслуговування.....27



FreshAir-Фільтр з активованого вугілля.....27



Бак для води*.....28



Водяний фільтр*.....28



Монтаж/розкладання витяжних систем.....29



Пристрій розморозити.....29



Чищення пристрою.....30



Обслуговування клієнтів.....31



Технічні дані.....31



Шуми під час роботи.....32



Технічна несправність.....32



Служба підтримки.....34



Заводська таблиця.....34



Виведення з експлуатації.....34



Утилізація.....34



Підготовка пристрою до утилізації.....34



Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб.....34

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Символ	Пояснення
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці:
	<i>Fig. Приближене відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрій доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Моделі, для яких дійсна ця інструкція з використання:

ICBb	51..
ICBd(i)	51..
ICBNd(i)	51..

Вказівка

Якщо пристрій має в назві літеру N, то йдеться про пристрій із NoFrost.*

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу (див. 9.4 Служба підтримки).

Поставка складається з наступних частин:

- Вбудований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервісна брошура

1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення

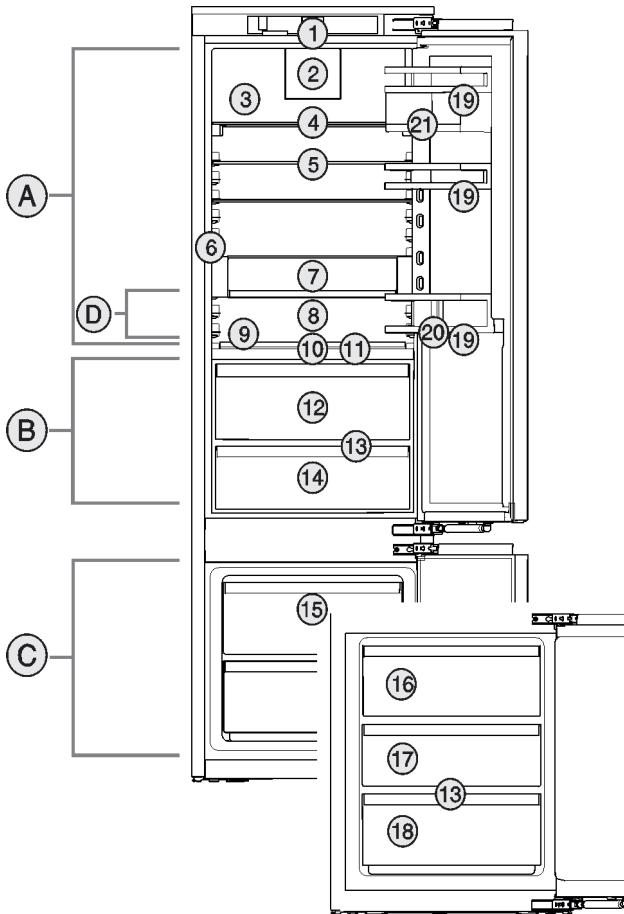


Fig. 1 Приближене відображення

Діапазон температур

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| (A) Охолоджувальне відділення | (C) Морозильник |
| (B) BioFresh | |
| (D) Найхолодніша зона | |

Оснащення

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (1) Елементи обслуговування | (12) Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) Вентилятор з FreshAir-фільтром з активованого вугілля | (13) Отвір для стоку |
| (3) Суха задня стінка | (14) Meat & Dairy-Safe |
| (4) Роздільні панелі | (15) Висувний ящик для заморожування |
| (5) Панель | (16) IceMaker* |
| (6) InfinitySpring* | (17) VarioSpace |
| (7) VarioSafe* | (18) Заводська таблиця |
| (8) Місце для жаровні | (19) Лоток на дверцятах |
| (9) Змінна полиця для зберігання пляшок | (20) Затискач для пляшок |
| (10) HydroBreeze* | (21) VarioBoxen |
| (11) Кришка Fruit & Vegetable-Safe | |

Вказівка

- Місця для зберігання, висувні ящики або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження. Зміни розташування всередині даних можливостей вставки, наприклад місця зберігання в охолоджувальному відділені, не впливають на енергоспоживання.

Загальні відомості

1.3 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для комбінації холодильника-морозильника.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристроя. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, що Ваш пристрій оснащено підтримує SmartDeviceBox. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.*

Пристрій, підготовлений для роботи з додатком SmartDevice:*

Ваш пристрій підготовлено до роботи з SmartDeviceBox. Спочатку необхідно придбати та встановити SmartDeviceBox. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.*



Додаткова інформація про SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox можна придбати в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte:*

Завантажити додаток SmartDevice:



Після встановлення та налаштування додатку SmartDevice ви зможете підключити свій пристрій за допомогою додатку SmartDevice та функції пристрою WLAN (див. WLAN) до бездротової локальної мережі.

Вказівка

Ви не зможете використовувати SmartDeviceBox у таких країнах: Росія, Білорусь, Казахстан. Функція SmartDevice недоступна.

1.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачнях,

- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різний в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій у змонтованому стані відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС: * Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.*

Для ринку GB: * Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

Відділення BioFresh відповідає вимогам, які пред'являються до холодильних відділень відповідно до стандарту DIN EN 62552:2020.

1.6 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безпereбійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій

від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.

- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Виробник не несе відповідальність за пошкодження, які виникають внаслідок неправильного постійного потоку води.*

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводській таблиці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може привести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрії (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Початок експлуатації

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями чи охолодженими/замороженими продуктами або вживайте заходів для захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрийте полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрой



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходитьться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристроя. Вона вказує на те, чи міститься у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Дотримуйтесь попере джу вальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Початок експлуатації

3.1 Увімкнення пристроя

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрії видалені.
- Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.

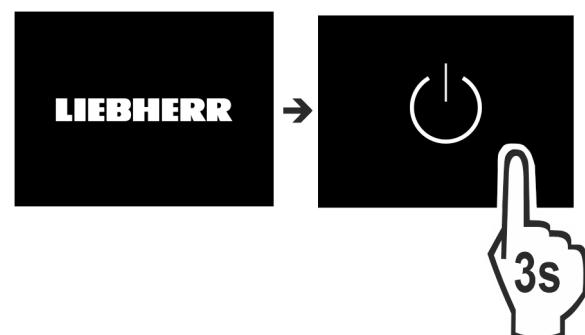


Fig. 2

- Увімкнути пристрій через дисплей.



Fig. 3

- Вибрати національну мову.
- Індикація статусу з'являється.

Пристрій запускається у режимі DemoMode:

Якщо пристрій запускається в режимі DemoMode, то можна DemoMode деактивувати протягом 5 хвилин.




Fig. 4

- DemoMode утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- DemoMode деактивовано.

Вказівка

Рекомендації виробника:

- Вкласти харчові продукти: чекати близько 6 годин до досягнення встановленої температури.
- **Продукти, що підлягають замороженню, закладайте** при -18 °C або нижче.

3.2 Вставити оснащення

Вказівка

Ви можете придбати аксесуари в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Для оптимального використання пристрою вставити додане оснащення.

3.3 Запуск InfinitySpring*

Якщо ваш прилад оснащено InfinitySpring, **перед першим використанням** необхідно видалити повітря з системи подачі води для InfinitySpring та почистити InfinitySpring.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Водопостачання підключено. Див. Installation Guide або посібник з монтажу.
- Бак для води встановлено. Див. Installation Guide або посібник з монтажу.
- Водяний фільтр встановлено. Див. Installation Guide або посібник з монтажу.*
- Пристрій повністю встановлено і підключено.

3.3.1 Видалення повітря з системи подачі води

- Відкрити двері пристрою.
- Поставити стакан на нижню частину дозатора InfinitySpring та притиснути.
- Верхня частина зсунеться назовні, при цьому буде виходити повітря або вода тектиме в стакан.
- Продовжувати процес, доки вода не тектиме в стакан рівномірним струменем.
- Повітря видалено із системи подачі води.

3.3.2 Очищення InfinitySpring

(див. 8.6.4 Почистити InfinitySpring*)

4 Менеджмент харчових продуктів

4.1 Зберігання продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Не використовуйте електричні прилади у зоні пристрою, призначений для продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

При зберіганні харчових продуктів враховувати в принципі:

- Вентиляційна щілина на задній стінці всередині вільна.
- Вентиляційна щілина на вентиляторі вільна.
- Харчові продукти запаковані добре.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, знаходяться в закритому посуді чи надійно закриті.
- Сире м'ясо або риба знаходяться у чистому, закритому посуді, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- Рідини знаходяться в закритому посуді.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, харчові продукти слід класти з відстанню між ними.

Вказівка

Не дотримання цих норм може привести до псування харчових продуктів.

4.1.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря утворюються різні діапазони температур.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

- У верхній частині та на дверях: Хліб та сир, консерви і тюбики.
- У найхолоднішій зоні Fig. 1 (D): Ніжні продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви.

4.1.2 BioFresh

BioFresh дозволяє зберігати деякі свіжі продукти довше, ніж при звичайному охолодженні.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

Вказівка

Якщо температура падає нижче 0 °C, то харчові продукти можуть замерзнути.

- Чутливі до холоду овочі, наприклад, огірки, баклажани, кабачки, а також усі чутливі до холоду субтропічні фрукти зберігати в охолоджувальному відділенні.

Fruit & Vegetable-Safe

Тут виникають дуже свіжі кліматичні умови зберігання, якщо кришка закрита. Вологий клімат придатний для зберігання не запакованих харчових продуктів з високою власною вологістю (наприклад салат, фрукти, овочі).

Вологість у ящику залежить від вмісту вологи у закладених продуктах, а також від частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

Менеджмент харчових продуктів

- Вкласи не запаковані фрукти та овочі.
- Надто висока вологість: Регулювати вологість повітря (див. 7.10 Регулювання вологи).

Meat & Dairy-Safe

У ящику створюється порівняно сухий клімат. Сухий клімат призначений для сухих або запакованих харчових продуктів (наприклад, молочних продуктів, м'яса, риби, ковбаси).

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

- Вкласи харчові продукти, сухі або запаковані.

4.1.3 Морозильник

Тут при -18 °C створюється сухий морозний клімат. Морозний клімат придатний для зберігання швидкозаморожених та заморожених продуктів протягом кількох місяців, приготування кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів в кг, що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на заводській таблиці (див. 9.5 Заводська таблиця) див. „значення ... кг/24 год.”.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватись наступних кількостей на упаковку:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Перед заморожуванням враховувати:

- Пристрої без NoFrost:
SuperFrost активовано (див. 6.3 Функції) якщо об'єм заморожування більше приблизно 1 кг.
*
- Пристрої з NoFrost:
SuperFrost активовано (див. 6.3 Функції) якщо об'єм заморожування більше приблизно 2 кг.
- При малому об'ємі заморожування: SuperFrost активовано заздалегідь приблизно за 6 годин.
- При максимальному об'ємі заморожування: SuperFrost активовано заздалегідь приблизно за 24 годин.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснутися. Особливо це стосується газових напоїв.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

При малому об'ємі заморожування:

- Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках.
- Якщо можливо, розташуйте продукти в задній частині ящика, більше до задньої стінки.

При максимальному об'ємі заморожування:

- Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках.
- Якщо можливо, розташуйте продукти в задній частині ящика, більше до задньої стінки.

При максимальному об'ємі заморожування:

- Після того як була автоматично активована функція SuperFrost, вкласи харчові продукти у висувний ящик.

Розморожування продуктів

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі

- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання.

- Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

Таця для заморожування*

Таця для заморожування призначена для заморожування ягід, зелені, овочів та інших продуктів невеликого розміру, продукти при цьому не примерзають один до одного. Вони довго зберігають свою форму і легко ділітимуться на порції будь-якого розміру.

Крім того на таці можна компактно розмістити акумулятори холоду.*

- Не запаковані харчові продукти, розподілі з відстанню на таці для заморожування.

4.2 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

4.2.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

4.2.2 BioFresh

Орієнтовний термін зберігання в Meat & Dairy-Safe		
Масло	до 1 °C	до 90 діб
Твердий сир	до 1 °C	до 110 діб
Молоко	до 1 °C	до 12 діб
Ковбаса, нарізка	до 1 °C	до 8 діб
М'ясо домашньої птиці	до 1 °C	до 6 діб
Свинина	до 1 °C	до 6 діб
Яловичина	до 1 °C	до 6 діб
Дичина	до 1 °C	до 6 діб

Вказівка

- Враховувати, що харчові продукти з високим вмістом білка псуються швидше. Молюски та ракоподібні псуються швидше, ніж риба, а риба - швидше, ніж м'ясо.

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Овочі, салат		
Артишоки	до 1 °C	до 14 діб
Селера	до 1 °C	до 28 діб
Кольорова капуста	до 1 °C	до 21 діб
Брокколі	до 1 °C	до 13 діб
Цикорій	до 1 °C	до 27 діб

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Салат	до 1 °C	до 19 діб
Горох	до 1 °C	до 14 діб
Листова капуста	до 1 °C	до 14 діб
Морква	до 1 °C	до 80 діб
Часник	до 1 °C	до 160 діб
Кольрабі	до 1 °C	до 14 діб
Кочанний салат	до 1 °C	до 13 діб
Трави	до 1 °C	до 13 діб
Цибуля зелена	до 1 °C	до 29 діб
Гриби	до 1 °C	до 7 діб
Редиска	до 1 °C	до 10 діб
Капуста сельська брюс-	до 1 °C	до 20 діб
Спаржа	до 1 °C	до 18 діб
Шпинат	до 1 °C	до 13 діб
Капуста савойська	до 1 °C	до 20 діб
Фрукти		
Абрикоси	до 1 °C	до 13 діб
Яблука	до 1 °C	до 80 діб
Груші	до 1 °C	до 55 діб
Ожина	до 1 °C	до 3 діб
Фініки	до 1 °C	до 180 діб
Полуники	до 1 °C	до 7 діб
Інжир	до 1 °C	до 7 діб
Чорниці	до 1 °C	до 9 діб
Малина	до 1 °C	до 3 діб
Смородина	до 1 °C	до 7 діб
Вишні, солодкі	до 1 °C	до 14 діб
Ківі	до 1 °C	до 80 діб
Персики	до 1 °C	до 13 діб
Сливи	до 1 °C	до 20 діб
Брусниця	до 1 °C	до 60 діб
Ревінь	до 1 °C	до 13 діб
Агрус	до 1 °C	до 13 діб
Виноград	до 1 °C	до 29 діб

4.2.3 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	до -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	до -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	до -18 °C	від 6 до 8 місяців

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Сир	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	до -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	до -18 °C	від 6 до 12 місяців

5 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати проризи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.4 Область застосування пристрою) . При вищій температурі навколо середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.*
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode) .

6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд налаштування температури та стану функцій і налаштувань. Вибір або налаштування функцій здійснюється за допомогою активації/деактивації або вибору значень.

6.1.1 Status-Індикація




Fig. 5

- (1) Індикатор температури охолоджувального відділення
(2) Індикація температури BioFresh




- (3) Індикатор температури морозильника

Status-індикатор показує налаштовані температури і є вихідним показником. Звідси відбувається навігація до функцій та налаштувань.

Керування

6.1.2 Навігація

Доступ до окремих функцій здійснюється через навігацію в меню. Після підтвердження функції або налаштування лунає звуковий сигнал. Якщо протягом 10 секунд не виконується будь-який вибір, дисплей переходить до індикації Status.

Навігація	Опис
 або 	Короткий дотик Активація/деактивація функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
 або 	Тривалий дотик протягом 3 с Активація/деактивація функції. На дисплеї з'являється зростаючий/спадаючий стовпчик. Підтвердження вибору. Скидання пристрою/значення. Увімкнення/вимкнення пристрою.
  	Рух Навігація в меню. Знайти нові значення.
	Короткий дотик до символу Назад Індикація переходить на рівень назад.
Жодних дій протягом 10 секунд	Дисплей переходить до індикації Status.

6.1.3 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.
 	Пульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
 	Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

6.2 Логіка керування

6.2.1 Активація/деактивація функції

Можна активувати / деактивувати наступні функції:

Символ	Функція
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
  *	IceMaker та MaxIce**
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
 *	HydroBreeze*

* Коли функція активна, пристрій працює в режимі максимальної потужності. Завдяки цьому шуми при роботі пристрою можуть тимчасово зрости і виростає споживання енергії.

- На індикації вести ліворуч до появи функції.
- Підтвердити вибрану функцію коротким натисненням.
- Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється в меню.
- Функція активована / деактивована.

6.2.2 Вибір значення функції

Для наступних функцій можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Функція
	Охолодження: Налаштування температури Вимкнення та увімкнення температурної зони
	Заморожування: Налаштування температури Вимкнення / увімкнення пристрою
	<ul style="list-style-type: none">► На індикації вести ліворуч до появи функції.► Підтвердити вибрану функцію коротким натисненням.► Вибрати значення налаштування рухом на індикації.► Підтвердити вибране значення коротким натисненням.

6.2.3 Активація/деактивація налаштування

Можна активувати / деактивувати наступні налаштування:

Символ	Налаштування
	WiFi ¹
	Блокування введення ²

Символ	Налаштування
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ^{2*}
	Нагадування ¹
	Скинути ²
	Вимкнути ²

Символ	Функція
D1	D-Value ¹
	Розморозити ^{2*}
	TubeClean ^{2*}
	Кубики льоду ^{1*}
	Software

- На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- Підтвердити налаштування натисненням.
- Вести, поки не буде показане потрібне налаштування.

¹ Активація налаштування (коротке натиснення)

- Коротко натиснути для підтвердження.
 - ▷ Звукове попередження звучить.
 - ▷ Статус з'являється в меню.
 - ▷ Налаштування активоване / деактивоване.
- ² Активація налаштування (довге натиснення)
- Вибір щоб підтвердити утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
 - ▷ Звукове попередження звучить.
 - ▷ Статус з'являється в меню.
 - ▷ Дисплей змінюється.

6.2.4 Вибір значення налаштування

Для наступних налаштувань можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Налаштування
	Яскравість
	Сигнал попередження про незачинені дверцята
	Мова

- На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- Підтвердити налаштування натисненням.
- Вести, поки не буде показане потрібне налаштування.
- Коротко натиснути для підтвердження.
- Вибрать потрібне значення налаштування рухом на індикації.
- Коротко натиснути для підтвердження.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро в підменю.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

6.2.5 Викликати клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні налаштування:

Символ	Функція
B5	BioFresh B-Value ¹

- На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- Натиснути на налаштування.
- ▷ З'явиться підменю.
- На індикації вести ліворуч до появи інформації про пристрій .
- 3 секунди тиснути.
- ▷ З'являється меню введення числового коду.
- Ввести числовий код 151.
- ▷ З'явиться клієнтське меню.
- На індикації вести ліворуч до появи потрібних налаштувань.

¹ Вибрати значення

- Коротко натиснути для підтвердження.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється скоро на дисплеї.
- Дисплей починає знову показувати меню.

² Активувати налаштування

- Для підтвердження утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється на дисплеї.
- Символ пульсує, доки пристрій працює.

6.3 Функції

Вимикання пристрою

Це налаштування робить можливим вимикання всього пристрою.

Вимкнення всього пристрою

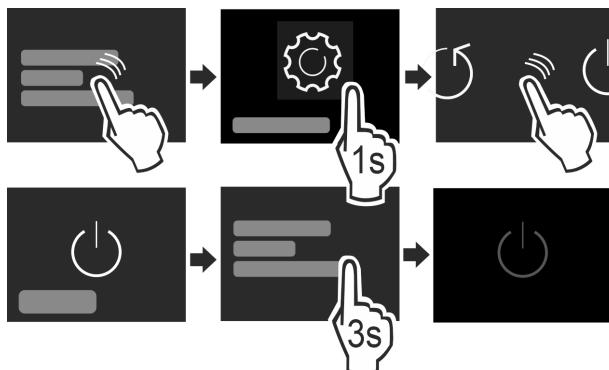


Fig. 6

- Деактивувати IceMaker.*
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Деактивовано: Дисплей стає чорним.

Керування



WLAN

За допомогою цієї функції пристрій підключається до бездротової локальної мережі. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрою. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання. Для підключення пристрію до бездротової локальної мережі вам потрібен SmartDeviceBox. Додаткова інформація про SmartDeviceBox і про використання додатку SmartDevice: (див. 1.3 SmartDevice)

Вказівка

Ви не зможете використовувати SmartDeviceBox у таких країнах: Росія, Білорусь, Казахстан. Функція SmartDevice недоступна.

Встановлення бездротового локального з'єднання

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartDeviceBox придбано й встановлено. (див. 1.3 SmartDevice) *
- Додаток SmartDevice встановлено (див. apps.home.liebherr.com).
- Реєстрацію в застосунку SmartDevice завершено.

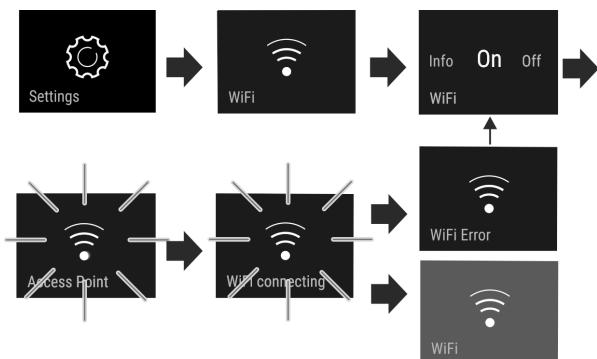


Fig. 7

- Активувати налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)
- З'єднання створюється: Connecting з'являється. Символ пульсуює.
- З'єднання створене: WiFi з'являється, індикація стає блакитною.
- З'єднання не створене: WiFi Error з'являється.

Відключення бездротового локального з'єднання

- Деактивувати налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)




Fig. 8

- З'єднання роз'єднано: Символ видно тривалий час.



видно тривалий час.

Скасування бездротового локального з'єднання

- Скинути налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)

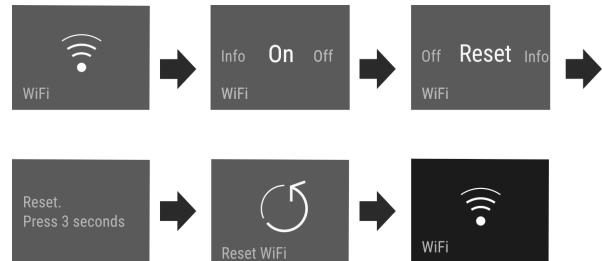


Fig. 9

- З'єднання та інші налаштування скидаються до стану, який був під час поставки.

5 °

Температура

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість продуктів

температурна зона

Рекомендоване налаштування

5 °	Охолоджувальне відділення	5 °C
-18 °	Морозильник	-18 °C
0 °	BioFresh	(див. BioFresh B-Value)

Настройка температури в охолоджувальному відділенні

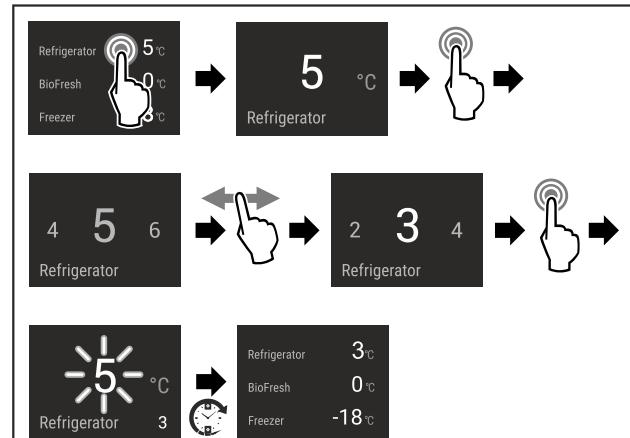


Fig. 10

- Виконати кроки.
- Температуру налаштовано.

Налаштування температури в морозильнику

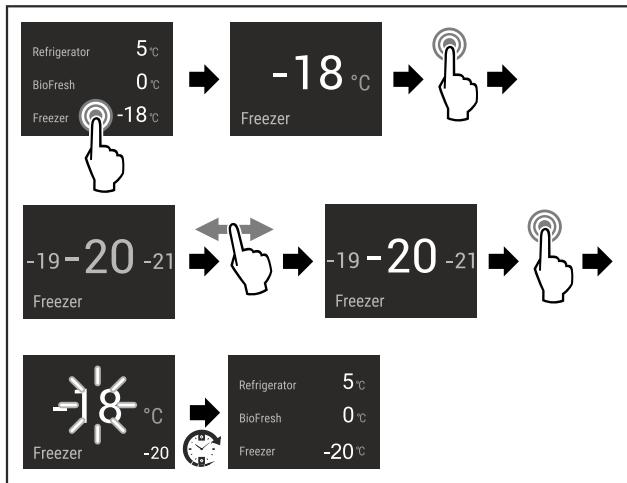


Fig. 11

- Виконати кроки.
- Температуру налаштовано.

Вимикання температурної зони

Холодильне відділення можна вимкнути окремо.

Якщо морозильне відділення вимикається, вимикаються всі температурні зони.

- Деактивувати IceMaker.*
- Налаштuvати значення. (див. 6.2 Логіка керування)
- показується.

Налаштування температури в BioFresh

Температуру налаштувати через **BioFresh B-Value** в меню клієнта. (див. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Температура у відділенні BioFresh при поставці виставлене на значення **B5**. Індикація статусу на дисплей показує відповідну задану температуру у BioFresh.

Ви можете трохи змінити це значення через потребу у вищій чи нижчій температурі оточення. Враховуйте при налаштуванні значення:

Значення	Опис
B1	найнижча температура
B1-B4	Температура може знизитись нижче 0 °C, тому можливе незначне замороження продуктів.
B5	попередньо налаштована температура
B9	найвища температура

BioFresh B-Value

Вибір налаштування

- Налаштuvати значення в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).

D1 D-Value

D-Value вже попередньо налаштовано для Вашого пристроя і не може бути змінене.



SuperCool

Включення цієї функції забезпечує максимальне використання охолоджувальної потужності. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої.

Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A)

Використання:

- Швидке охолодження великих об'ємів харчових продуктів.

Активація/деактивація функції

- Вкладти продукти в охолоджувальне відділення: При закладанні продуктів активувати функцію.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- або-
- Активація / деактивація через додаток SmartDevice.*

Деактивація функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.



SuperFrost

Включення цієї функції забезпечує максимальне використання морозильної потужності. При цьому встановлюється температура замороження нижче налаштованої.

Функція відноситься до морозильника Fig. 1 (C).

Використання:

- Щодня заморожувати більш ніж 2 кг свіжих харчових продуктів.
- Швидко проморожувати свіжі харчові продукти.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

Активація/деактивація функції

При малому об'ємі заморожування:

- Активувати за 6 годин до використання.
- При максимальному об'ємі заморожування:
- Активувати за 24 годин до використання.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- або-
- Активація / деактивація через додаток SmartDevice.*

Деактивація функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.



PartyMode

Ця функція пропонує комплект спеціальних функцій та налаштувань, корисних під час вечірки.

Активуються наступні функції:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker* та *MaxIce**
- *InfinitySpring**

Всі функції можна налаштувати гнучко та індивідуально. Зміни відкидаються, якщо функція деактивована.

Активація/деактивація функції

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

► Активовано: Всі функції активовані одночасно.

► Деактивовано: Відновлюється попередньо налаштовані температури.

Функція деактивується автоматично через 24 години.



HolidayMode

Ця функція забезпечує мінімальні енерговитрати під час тривалої відсутності. Температура охолоджувального відділення виставлена на 15 °C і показується на екрані статусу при досягненні.

Налаштована температура заморожування зберігається. Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).

Використання:

- Заощадження електроенергії за довгої відсутності.
- Уникнення поганих запахів та утворення цвілі під час тривалої відсутності.

Активація/деактивація функції

- Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування) .
- Активовано: Температура охолодження підвищується.
- Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.



SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифікату STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплеї стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплеї, крім функції деактивації режиму SabbathMode , заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачиняєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.
IceMaker не працює.*
InfinitySpring не працює.*
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроям.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою

Вказівка

Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha». (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифікованих STAR-K пристрій наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активація SabbathMode



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!

Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувся збій живлення, на дисплей стану не відображатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електро живлення може привести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.

Після збою електро живлення:

- не вживайте продукти, які були заморожені й відтнули.

- Викликати меню налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.




Fig. 12

- Провести етапи операцій (див. Fig. 12) .

- SabbathMode активований.

- На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивація SabbathMode

- Викликати меню налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.




Fig. 13

- Провести етапи операцій (див. Fig. 13) .

- SabbathMode деактивовано.



EnergySaver

Ця функція активує чи деактивує режим енергозбереження. Якщо активувати цю функцію, споживання енергії знижується, а температура у пристрії підвищується на 2 °C. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування	Температура при активному EnergySaver
5 °C Охолоджувальне відділення	5 °C	7 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-16 °C

Temperatury

Активація EnergySaver

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

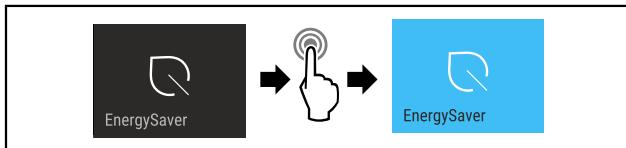


Fig. 14

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 14).
- ▷ Режим енергозбереження активовано.

Деактивація EnergySaver

- ▶ Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

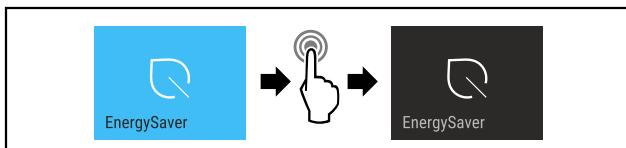


Fig. 15

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 15).
- ▷ Режим енергозбереження деактивовано.

HydroBreeze*

HydroBreeze при закритих дверях кожні 90 хвилин створює на 4 секунди дрібний туман у висувному ящику. Функція активується також при відкритті дверей. Функція не активована під час поставки.

Використання:

- Для зберігання не запакованих салату, овочів та фруктів з високою власною вологістю.

Можливі такі налаштування:

- 1: Тривалість функції під час відкривання дверцят 4 с
- 2: Тривалість функції під час відкривання дверцят 6 с
- 3: Тривалість функції під час відкривання дверцят 8 с
- Вимкнення: HydroBreeze деактивовано.

Активування/деактивування функції

- ▶ Активування / деактивування (див. 6.2 Логіка керування).
- або-
- ▶ Активування / деактивування через Liebherr SmartDevice-App.*

IceMaker / MaxIce*

За допомогою функції IceMaker активується або деактивується вироблення кубиків льоду. За допомогою функції MaxIce можна збільшити обсяг вироблення кубиків льоду в межах функції IceMaker.

Додаткова інформація щодо обсягу вироблення кубиків льоду:	(див. 9.1 Технічні дані)
Додаткова інформація щодо розміру кубиків льоду:	(див. Кубики льоду*)
Додаткова інформація щодо очищення ліній IceMaker:	(див. TubeClean*)

Активування IceMaker

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Забезпечено подачу води на підключені до водопроводу. Див. посібник з монтажу.*
- IceMaker введено в експлуатацію. (див. 7.13 IceMaker*)
- ▶ Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

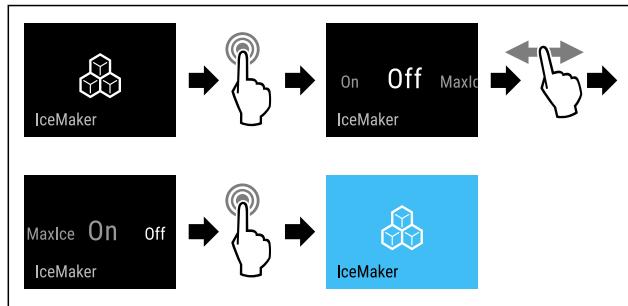


Fig. 16

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 16).
- або-
- ▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.
- ▷ IceMaker активовано. До вироблення перших кубиків льоду за допомогою функції IceMaker може минути до 24 годин.

Активування IceMaker за допомогою MaxIce

Якщо ви до цього не активували функцію IceMaker, перевірте, що виконані такі умови:

- Забезпечено подачу води на підключені до водопроводу. Див. посібник з монтажу.*
- IceMaker введено в експлуатацію. (див. 7.13 IceMaker*)
- ▶ Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

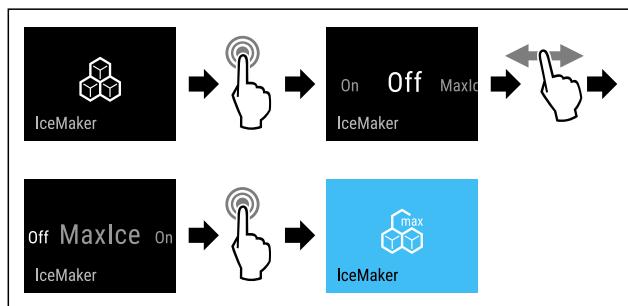


Fig. 17

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 17).
- або-
- ▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.
- ▷ Функції IceMaker і MaxIce активовано.

Перемикання між IceMaker і MaxIce

Якщо ви активували функцію IceMaker і хочете переключитися на MaxIce:

- ▶ Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

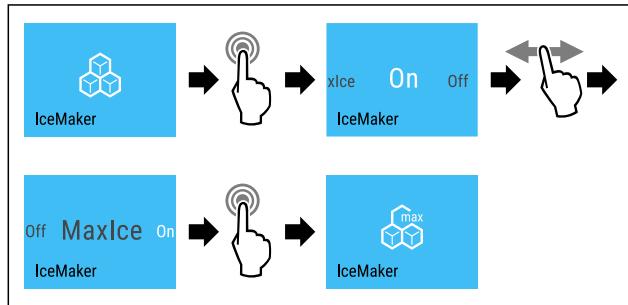


Fig. 18

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 18).
- ▷ Функції IceMaker і MaxIce активовано.
- Якщо ви активували функцію MaxIce і хочете переключитися на IceMaker:
- ▶ Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

Керування

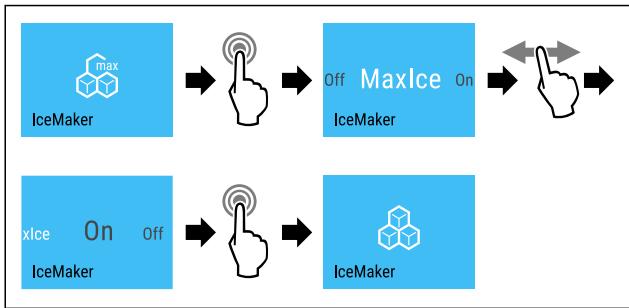


Fig. 19

- Провести етапи операцій (див. Fig. 19).
- IceMaker активовано.
- MaxIce деактивовано.

Деактивація IceMaker / MaxIce

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

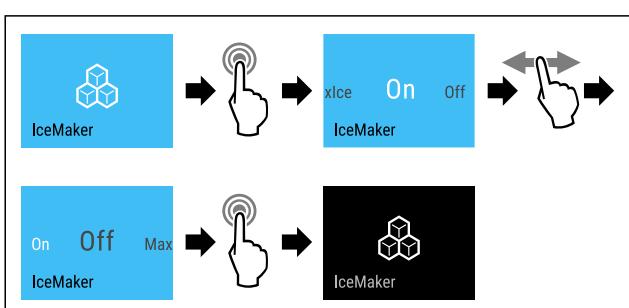


Fig. 20 Ілюстрація активованої функції IceMaker (наведено як приклад)

- Провести етапи операцій (див. Fig. 20).
- або-
- Деактивувати за допомогою додатку SmartDevice.
- IceMaker і MaxIce деактивовано.
- Поточне вироблення кубиків льоду закінчується.
- Робота функції IceMaker автоматично завершується.

5

Кубики льоду*

Це налаштування робить можливим індивідуальне налаштування розміру кубиків.*

Вибір налаштування*

- Налаштувати значення в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).



TubeClean*

Це налаштування робить можливим очищення IceMaker-лінії.*

Переконайтесь, що виконані наступні умови:*

- IceMaker-очищення підготовлене (див. 8.6.6 Почистити IceMaker*).

Активувати налаштування*

- Активувати налаштування в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).
- Готовиться процес промивання (макс. 60 хв.): Символ пульсує.
- Водяні лінії промиваються: Символ пульсує.
- Процес промивання завершено: Функція автоматично деактивується.



CleaningMode*

Це налаштування робить можливим комфортне очищення пристрою.*

Це налаштування відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).*

Використання:*

- Вручну почистити охолоджувальне відділення.
- Почистити InfinitySpring.*

Поводження пристрою, якщо активоване налаштування:*

- Дисплей показує тривалий час CleaningMode.
- Охолоджувальне відділення вимкнене.
- Внутрішнє освітлення активне.
- Нагадування та попередження не показуються.
- Звуковий сигнал не лунає.
- InfinitySpring не працює.*

Активізація/деактивізація налаштування*

- Активізація/деактивізація налаштування (див. 6.2 Логіка керування).

► Активовано: Охолоджувальне відділення вимкнено. Світло лишається увімкнутим.

► Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

Налаштування деактивується автоматично через 60 хв. Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.



Яскравість дисплею

Це налаштування робить можливим поетапне налаштування яскравості дисплею.

Можна налаштувати наступні ступені яскравості:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Вибір налаштування

- Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування).



Сигнал попередження про незачинені дверцята

Це налаштування робить можливим налаштування часу до звучання сигналу попередження про незачинені двері (див. Закрити дверцята).

Можна налаштувати наступні значення:

- 1 хв
- 2 хв
- 3 хв
- Вимк

Вибір налаштування

- Налаштувати значення (див. 6.4 Повідомлення про помилки).



Блокування введення

Це налаштування уникає випадкового керування пристроям, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристроя.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація/деактивація налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Мова

В цьому налаштуванні можна налаштовувати мову індикації.

Можна вибрати наступні мови:

- Німецька
- Англійська
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Нідерландська
- Чеська
- Польська
- Португалська
- Російська
- Китайська

Активація/деактивація налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Інформація

Це налаштування робить можливим зчитування інформації про пристрій, а також доступ до клієнтського меню.

Можна зчитати наступну інформацію:

- Назва моделі
- Індекс
- Серійний номер
- Сервісний номер

Викликати інформацію про пристрій

- На індикації вести до появи налаштувань .
- Підтвердження індикації.
- На індикації вести до появи інформації.
- Зчитати інформацію про пристрій.



Нагадування

Нагадування супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.



Встановлення водяного фільтру*

Це повідомлення з'являється, якщо треба замінити водяний фільтр.

- Міняти водяний фільтр кожні шість місяців.
- Підтвердити повідомлення.
- Знову починається інтервал технічного обслуговування.

- Водяний фільтр забезпечує оптимальну якість води.



Заміна фільтра з активованого вугілля FreshAir

Це повідомлення з'являється, якщо треба замінити повітряний фільтр.

- Міняти повітряний фільтр кожні шість місяців.
- Підтвердити повідомлення.
- Знову починається інтервал технічного обслуговування.
- Повітряний фільтр гарантує оптимальну якість повітря.

Активувати налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Скинути

Ця функція робить можливим скидання всіх налаштувань на заводські. Всі налаштування, які Ви виконали раніше, скидаються на своє попереднє налаштування.

Активувати налаштування

- Активація (див. 6.2 Логіка керування).

6.4 Повідомлення про помилки

Повідомлення про помилки показуються на дисплеї. Є дві категорії повідомлень про помилки:

Категорія	Значення
Повідомлення	Нагадує про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси і таким чином усунути повідомлення.
Попередження	З'являється у випадку порушень роботи. Додатково до індикації на дисплеї звучить сигнал. Гучність звукового сигналу зростає до підтвердження індикації дотиком. Прості порушення роботи можна усувати самостійно. У випадку важких порушень роботи слід звернутись до сервісної служби.

6.4.1 Попередження



Закрити дверцята

Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго.

Час до появи повідомлення можна налаштувати.

- Закінчти сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення.
- або-
- Закрійте дверцята.



Перебої з подачею електроенергії

Повідомлення з'являється, коли температура заморожування виросла через перебої з подачею електроенергії. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні встановленого значення температури.

- Закінчти сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення.
- З'являється сигнал попередження про підвищення температури (див. Сигнал попередження про підвищення температури).

Оснащення



Сигнал попередження про підвищення температури

Повідомлення з'являється, коли температура заморожування не відповідає налаштованій температурі.

Можливі причини різниці температури:

- До холодильника покладено свіжі продукти високої температури.
- Під час перекладання чи вивмання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.

Після усунення причини пристрій продовжує працювати на рівні встановленого значення температури.

- Підтвердження індикації.
- Найтепліша температура показується.
- Нове підтвердження індикації.
- Показується індикація статусу.
- Поточна температура показується.



Помилка

Це повідомлення з'являється, якщо має місце помилка пристрою. В компоненті пристрою виявлено помилку.

- Відкрийте дверцята.
- Занотуйте код помилки.
- Підтвердіть повідомлення.
- Звуковий сигнал вимикається.
- Індикація статусу з'являється.
- Закрийте дверцята.
- Зверніться до служби підтримки. (див. 9.4 Служба підтримки)

6.4.2 Повідомлення



Вставити висувний ящик IceMaker*

Це повідомлення з'являється, якщо відкритий висувний ящик IceMaker.

- Вставте ящик IceMaker.
- Повідомлення гасне.
- IceMaker виробляє кубики льоду.

6.4.3 DemoMode

Якщо на дисплеї відображається напис „D“, це означає, що активний демонстраційний режим. Ця функція призначена для дилерів, так як деактивовані всі холодильні функції.

Деактивувати DemoMode

- Коли час на дисплеї закінчується:
- Підтвердіть індикацію за той час, що закінчується.
 - DemoMode деактивовано.

Коли час не закінчується:

 - Витягніть штекер.
 - Під'єднайте штекер знову.
 - DemoMode деактивовано.

7 Оснащення

7.1 Лотки на дверцятах

7.1.1 Перестановка / вийняття лотка

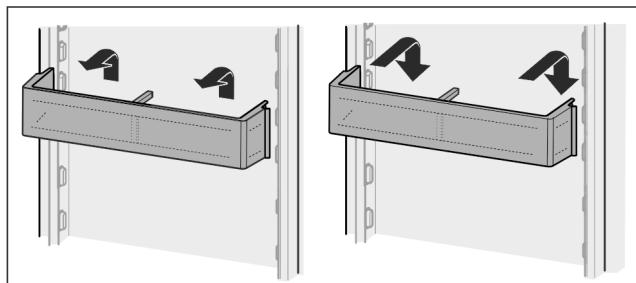


Fig. 21

- Пуснути лоток вгору.
- Потягніть вперед.
- Знову вставити у зворотній послідовності.

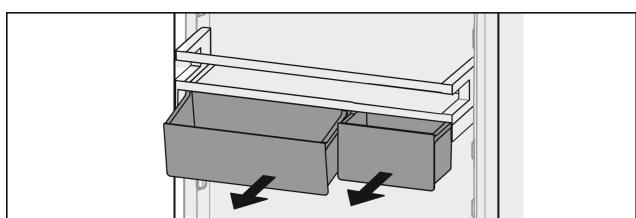


Fig. 22

Можна використовувати як один, так і обидва VarioBoxen. Для розміщення дуже високих пляшок необхідно встановити лише один ящик над лотком для пляшок.

Перестановка лотків з VarioBoxen:

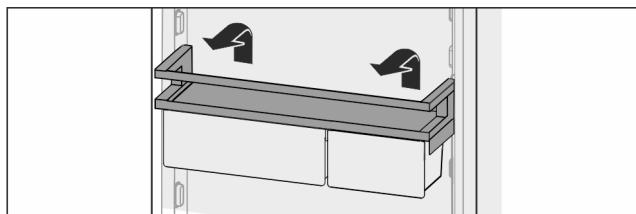


Fig. 23

- Вийміть рухом вгору.
- Знову вставити в будь-яке положення.

Переставити VarioBoxen:

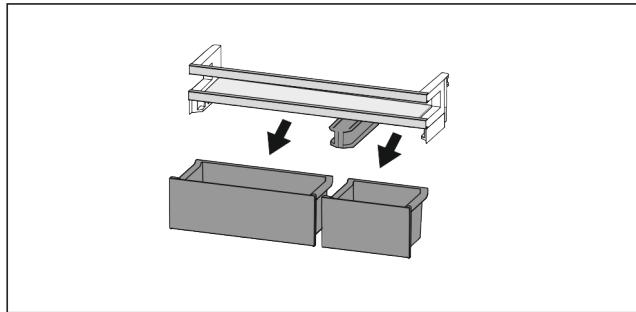


Fig. 24

Якщо лоток на дверцятах вийнятий:

- Вийняти ящики.

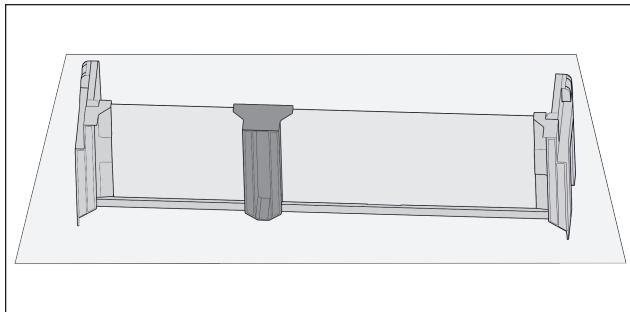


Fig. 25

- Покласти лоток на стіл.

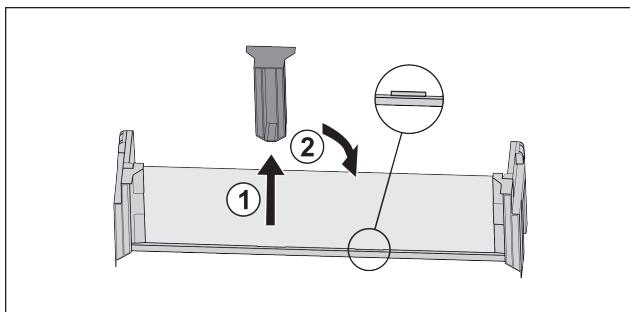


Fig. 26

- Витягнути середню деталь для підтримки Fig. 26 (1).
- Вставить середню деталь для підтримки на друге положення Fig. 26 (2).

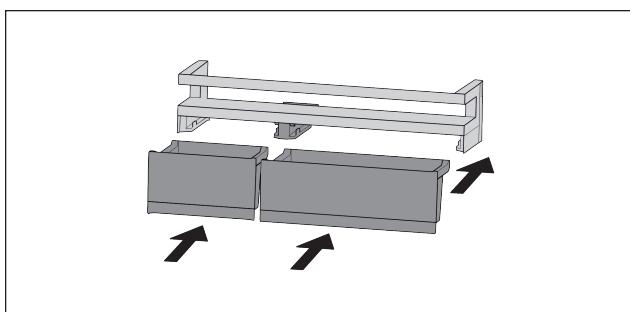


Fig. 27

- Замінити ящики.

7.1.2 Розбирання лотків на дверцятах

Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очищення.

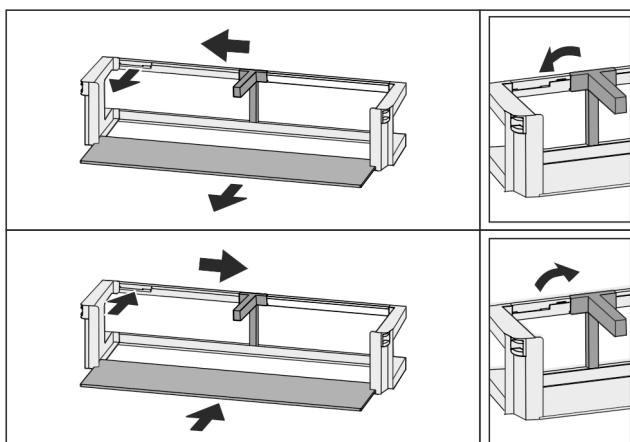


Fig. 28

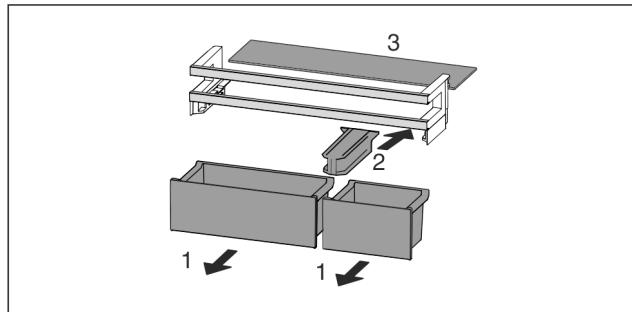


Fig. 29

- Розбирання лотків на дверцятах.

7.2 Переставні панелі

7.2.1 Переставити / вийняти переставні панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

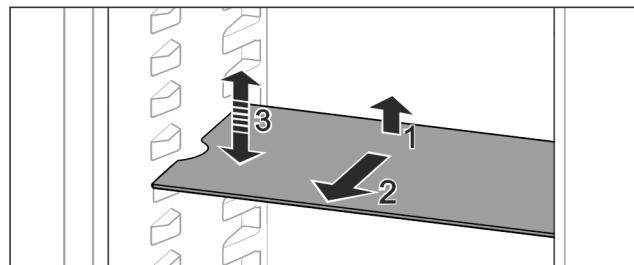


Fig. 30

- Підняти панель і потягнути вперед.
 - ▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
 - Переставити переставну панель: підняти або опустити на будь-яку висоту та всунути.
- або-

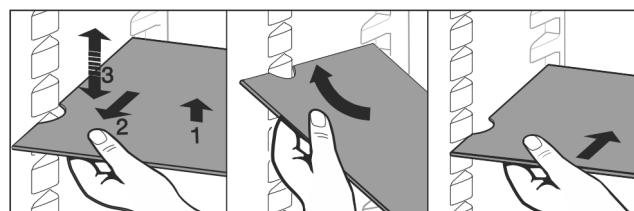


Fig. 31

- Виймання переставної панелі повністю: витягнути вперед.
- Полегшене виймання: Переставну панель поставити під нахилом.
- Вставка панелей знову: засунути до упору.
- ▷ Стопори показують вниз.
- ▷ Стопори лежать за передньою знімною полицею.

7.3 Роздільні панелі

7.3.1 Використання роздільних панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

Оснащення


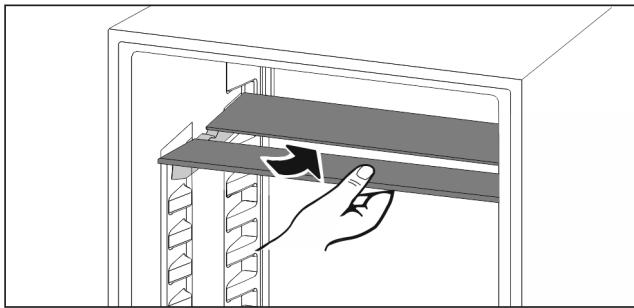


Fig. 32
► Встановлення роздільних панелей за малюнком.

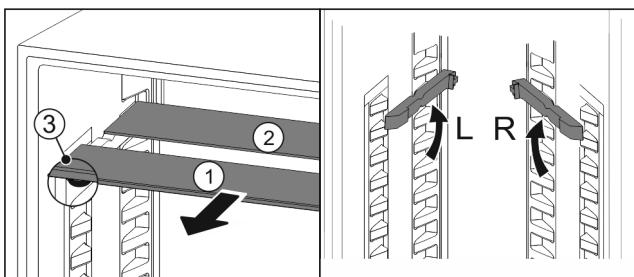

Перемістити по вертикалі:
► Посуньте Fig. 33 (1) скляну панель вперед.
► Витягніть панелі з фіксатора та зафіксуйте на потрібній висоті.
► Скляні панелі вставляти окремо по черзі.
► Пласкі стопори спереду, прямо за панеллю.
► Високі стопори ззаду.

Використання обох роздільних панелей:

- Взяти рукою нижню скляну панель і потягнути вперед.
► Скляна панель Fig. 33 (1) з декоративною планкою лежить спереду.
► Стопори Fig. 33 (3) показують вниз.

7.4 VarioSafe*

VarioSafe пропонує місце для невеликих продуктів харчування, упаковок, тубиків і баночок.

7.4.1 Використання VarioSafe

Висувний ящик можна витягувати та вставляти у двох різних положеннях за висотою. Завдяки цьому у висувному ящику можна також зберігати більш високі дрібні продукти.

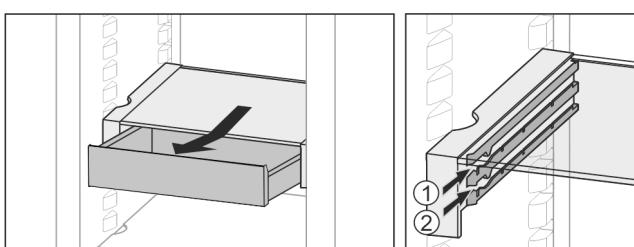


Fig. 34
► Вийміть висувний ящик.
► Вставити на будь-якій висоті Fig. 34 (1) або Fig. 34 (2).

7.4.2 Зміщення VarioSafe

VarioSafe можна повністю переміщувати за висотою.

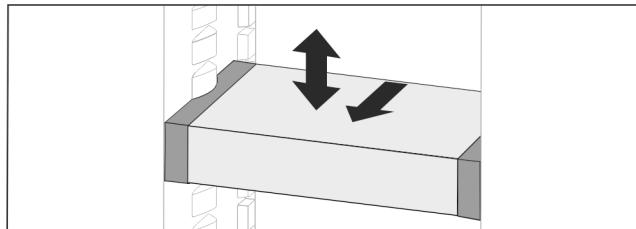


Fig. 35
► Потягніть вперед.
► Боковий отвір збігається з положенням полиці.
► Підняти або опустити на будь-яку висоту.
► Вставити назад.

7.4.3 Повністю вийняти VarioSafe

VarioSafe можна повністю вийняти.

- Потягніть вперед.
► Боковий отвір збігається з положенням полиці.

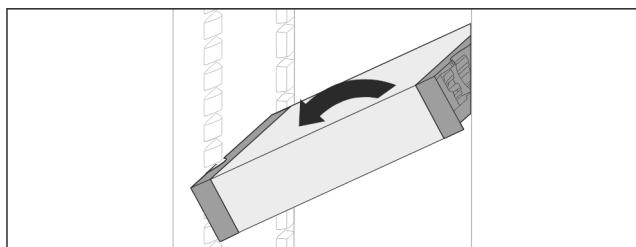


Fig. 36
► Нахилити і потягнути вперед.

7.4.4 Розклади VarioSafe

VarioSafe можна розібрати, щоб виконати очищення.

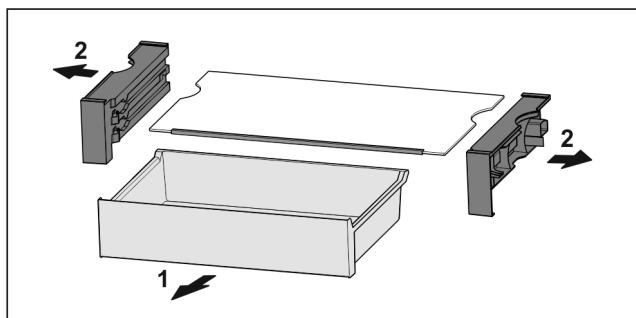


Fig. 37
► Розібрати VarioSafe.

7.5 InfinitySpring*

Інтегрований дозатор води пристосований для комфорного вилучення питної води. Температура води залежить від температури в охолоджувальному відділенні.

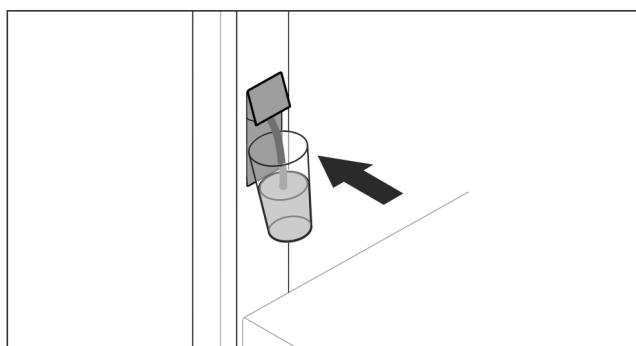


Fig. 38

* залежно від моделі та оснащення

- ▶ Натиснути стакан проти нижньої натискної клавіші дозатора.
- ▷ Пристрій виводу рухається назовні: Вода тече в стакан.
- ▶ Уникати бризок води: Повільно витягнути стакан.
- Злити багато води:
- ▶ Якщо вода більше не тече, вийняти водяній резервуар і знову натиснути проти нижньої натискної клавіші дозатора.

7.6 Місце для жаровні

Під висувними ящиками є місце для жаровні Fig. 1 (8).

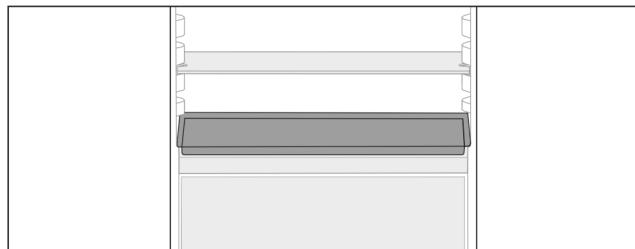


Fig. 39

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Дотримуються максимальні розміри для жаровні (див. 9.1 Технічні дані).
 - Жаровня охолоджена до кімнатної температури.
 - Найнижчий лоток на дверцях встановлено мінімум на одну позицію вище.
- Якщо двері відкриті на 90°:
- ▶ Засунути жаровню на найнижчі бокові полиці.

-або-

Якщо жаровня прилягає нерівномірно:

- ▶ Використати панелі з комплекту додаткового обладнання.

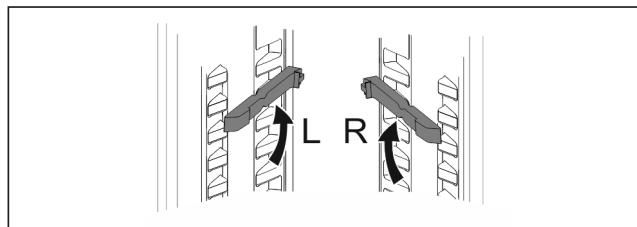


Fig. 40

- ▶ Засунути панелі на найнижчі полиці.

Якщо двері відкриті на 90°:

- ▶ Засунути жаровню на панелі.

7.7 Змінна полиця для зберігання пляшок

7.7.1 Використання полички для пляшок

В охолоджувальні нижні частині можна використовувати різне місце для зберігання пляшок чи скляні панелі.

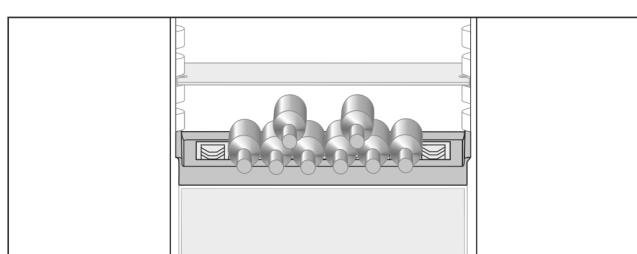


Fig. 41

- ▶ Дістати скляну панель, зберігати її окремо.

- ▶ Розкладіть пляшки нижньою частиною назад до задньої стінки.

Вказівка

У випадку, якщо пляшки виступають за межі полички:

- ▶ потрібно змістити задній лоток на одну позицію вище.

7.7.2 Видалення полички для пляшок

Поличку для пляшок можна виймати для чищення.

- ▶ Вийняти скляну панель над поличкою для пляшок.

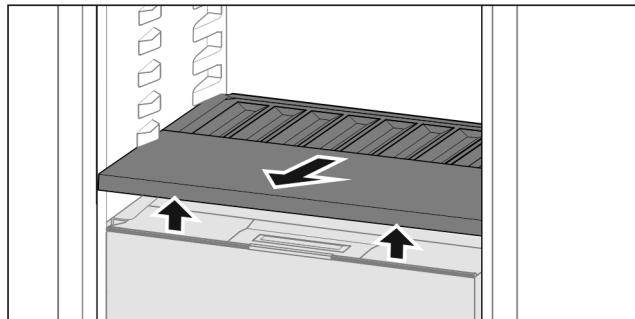


Fig. 42

- ▶ Поличку для пляшок підняти спереду і витягнути.

Вказівка

Liebherr рекомендує:

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень.

7.7.3 Встановлення полички для пляшок

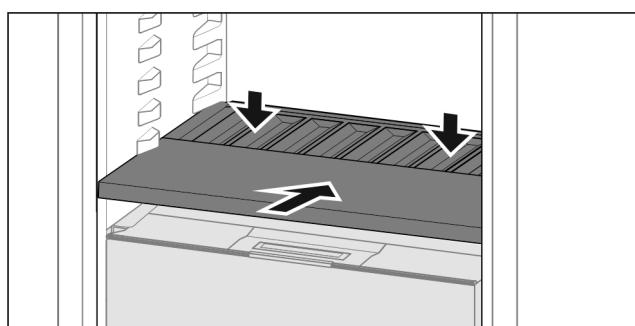


Fig. 43

- ▶ Поличку для пляшок всунути до упору і натиснути вниз.

- ▷ Штекери позаду на поличці для пляшок зв'язуються автоматично.

- ▷ Світлодіод світиться.

7.8 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Можна вийняти висувні ящики, щоб використати VarioSpace.

Вимання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

В пристроях з функцією NoFrost:*

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*

- ▶ Найнижчий висувний ящик залишити у пристрой!*

- ▶ Забороняється закривати проризи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!*

В пристроях без функції NoFrost:*

Оснащення

Вказівка

- У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*
► Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!*

7.8.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині

Висувний ящик іде прямо на дні пристрою або на скляній пластині. Нема рейок.

Якщо вийняти висувні ящики, можна використовувати скляні пластини, що розташовані внизу, як переставні панелі.

Вийняти висувний ящик

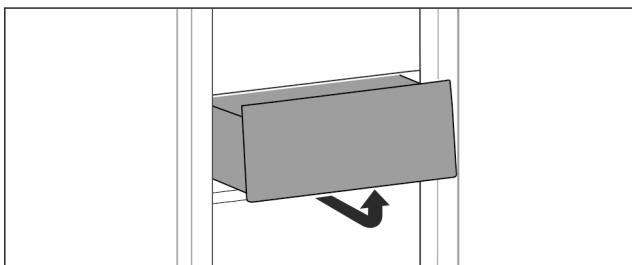


Fig. 44

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

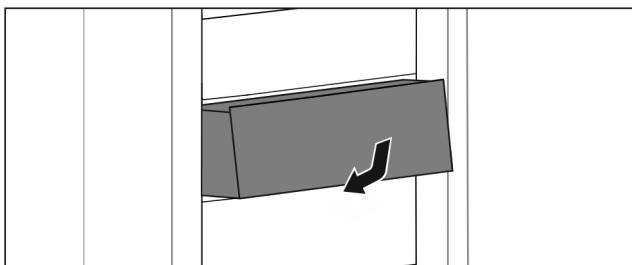


Fig. 45

- Вставити висувний ящик за малюнком.

7.8.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Висувний ящик іде з витяжними рейками (телескопічні рейки). Є телескопічні рейки з повним висуванням та телескопічні рейки з частковим висуванням. Можна повністю вийняти висувні ящики з повним висуванням з пристрою. Можна не повністю вийняти висувні ящики з частковим висуванням з пристрою. Яка система у Вашому пристрої, залежить від типу пристрою.

Повне висування*

Ви розпізнаєте повне висування по затискачу, який знаходиться відповідно позаду ліворуч та праворуч на рейці.

Вийняти висувний ящик

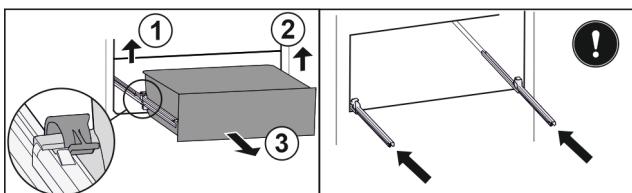


Fig. 46

- Витягніть висувний ящик до упору.
► Підняти лівий затискач і одночасно висувний ящик ліворуч потягнути вперед. Fig. 46 (1)
► Підняти правий затискач і одночасно висувний ящик праворуч потягнути вперед. Fig. 46 (2)

- Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 46 (3)
► Вставити рейки.

Вставити висувний ящик

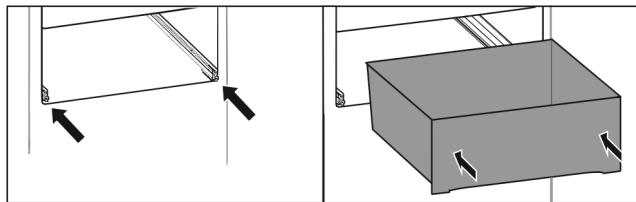


Fig. 47

- Вставити рейки.
► Встановити висувний ящик на рейки.
► Вставити висувний ящик назад.
► Висувний ящик відчутно фіксується ззаду.

Часткове висування охолоджувальне відділення*

Вийняти висувний ящик

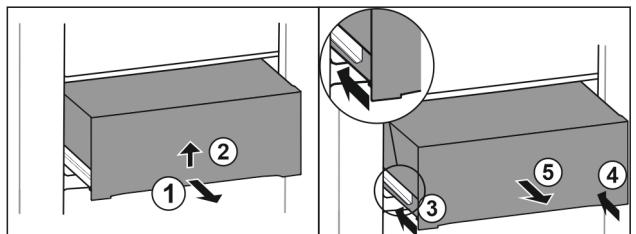


Fig. 48

- Витягніть ящик на половину. Fig. 48 (1)
► Підняти висувний ящик за нижній бік. Fig. 48 (2)
► Утримувати висувний ящик у піднятому вгору положенні й одночасно потягнути вперед.
► Вставити ліву рейку. Fig. 48 (3)
► Вставити праву рейку. Fig. 48 (4)
► Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 48 (5)

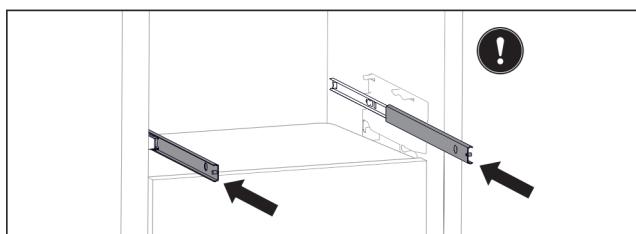


Fig. 49

Якщо рейки після видалення висувного ящика ще не вставлені повністю:

- Повністю вставте рейки.

Вставити висувний ящик

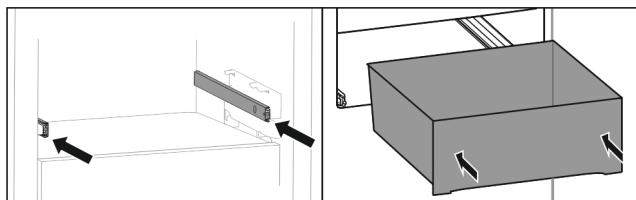


Fig. 50

- Вставити рейки.
► Встановити висувний ящик на рейки.
► Вставити висувний ящик назад.

Часткове висування морозильник

Вказівка

Якщо магніт на самому верхньому висувному ящику в морозильнику ушкоджений або відсутній, на датчиках дверей виникають несправності.

- Забороняється пошкоджувати чи знімати магніт.

Вийняти висувний ящик

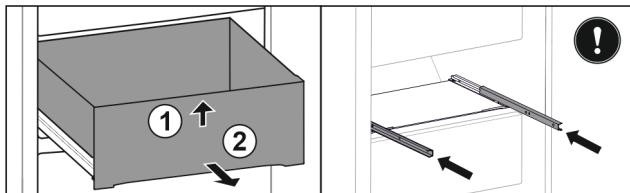


Fig. 51

Якщо висувний ящик в морозильнику знаходитьться вгорі:

- Витягніть висувний ящик до упору.
- Підняти висувний ящик спереду. Fig. 51 (1)
- Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 51 (2)
- Вставити рейки.

-або-

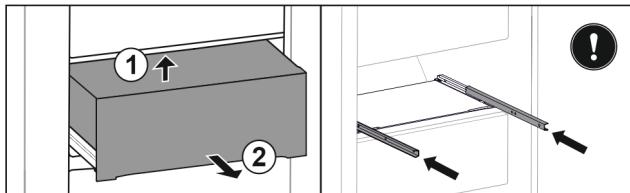


Fig. 52

Якщо висувний ящик в морозильнику знаходитьться посередині:

- Витягніть ящик на половину.
- Підняти висувний ящик знизу назад. Fig. 52 (1)
- Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 52 (2)
- Вставити рейки.

Встановити висувний ящик

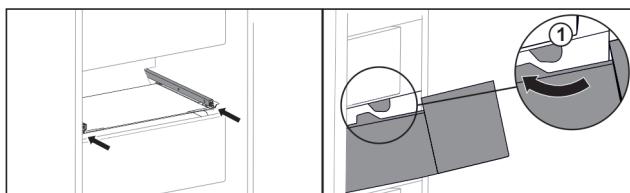


Fig. 53

- Вставити рейки.
- Обвести висувний ящик навколо стопора Fig. 53 (1).
- Встановити висувний ящик на рейки.
- Встановити висувний ящик назад.

7.9 Кришка Fruit & Vegetable-Safe

Кришку відділення можна виймати для чищення.

7.9.1 Видалення кришки відділення

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Поличка для пляшок вийнята (див. 7.7 Змінна полиця для зберігання пляшок).

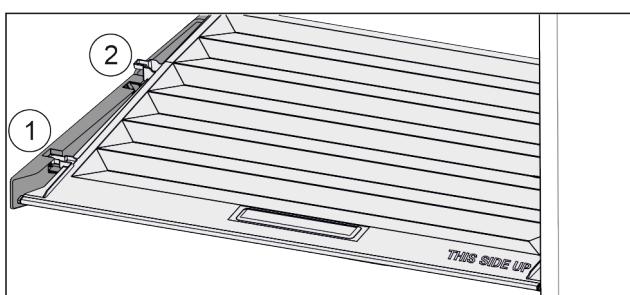


Fig. 54

Якщо висувні ящики вийняті:

- Кришку до отвору в деталях для підтримки потягнути вперед Fig. 54 (1).
- Підняти ззаду знизу та вийняти Fig. 54 (2) вгору.

7.9.2 Вставити кришку відділення

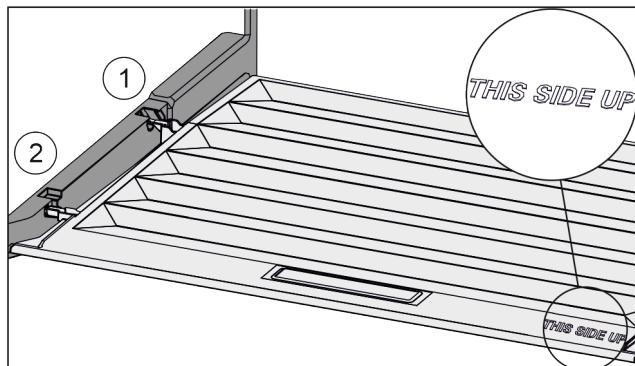


Fig. 55

Якщо напис THIS SIDE UP лежить вгорі:

- Встановити поперечні ребра через отвір заднього тримача Fig. 55 (1) і зафіксувати спереду у тримачі Fig. 55 (2).
- Встановіть кришку у потрібне положення (див. 7.10 Регулювання вологи).

7.10 Регулювання вологи

Необхідний рівень вологості у висувному ящику можна встановити самостійно через регулювання кришки відділення.

Кришка відділення знаходиться прямо на висувному ящику і може бути накрита змінними полицями або додатковими висувними ящиками.

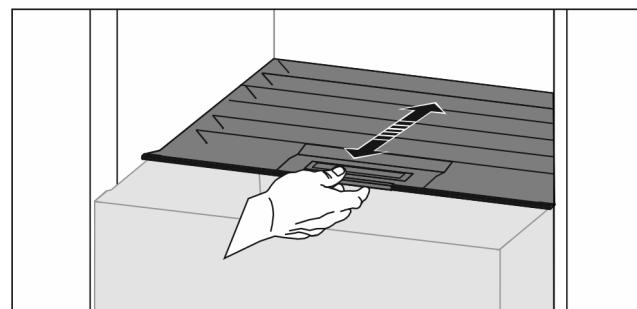


Fig. 56

Низька вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Потягніть кришку відділення вперед.
- При закритому висувному ящику: Зазор між кришкою і відділенням.
- Деактивувати HydroBreeze.*
- Вологість повітря у Safe зменшується.

Висока вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Посунути кришку відділення назад.
- При закритому висувному ящику: Кришка герметично закриває відділення.
- Активувати HydroBreeze.*
- Вологість повітря у Safe збільшується.
- Якщо у відділенні занадто висока вологість:
- Виберіть налаштування з „меншою вологістю повітря“.
- Видаліть вологу ганчіркою.

Оснащення

Вказівка

З налаштуванням „низький рівень вологості повітря“: відділення Fruit & Vegetable-Safe можна також використовувати як Meat & Dairy-Safe.
► Налаштувати „низьку вологість повітря“.

7.11 HydroBreeze*

HydroBreeze покриває туманом охолоджувані продукти і забезпечує вологість у відділенні.

HydroBreeze і відповідний водяний бак знаходяться у змінній полиці для зберігання пляшок.

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Бак для води почищений (див. 8.6.3 Почистити оснащення).
- Бак для води зафікований належним чином.
- Вологість налаштована на „високий рівень вологості повітря“ (див. 7.10 Регулювання вологи).
- HydroBreeze активовано (див. HydroBreeze*).

7.11.1 Заповнення резервуара з водою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забруднена вода!

Отруєння.

- Заповнювати тільки питною водою.
- HydroBreeze деактивовано: Спорожнити бак для води.
- HydroBreeze довго не використовується: Спорожнити бак для води.

УВАГА

Рідини з вмістом цукру!

Пошкодження HydroBreeze.

- Заповнювати тільки питною водою.

Вказівка

Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовної роботи HydroBreeze забезпечується найвища якість питної води.

Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.

- Бак для води заповнити фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Бак для води вбудований в змінну полицю для зберігання пляшок (див. 1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення).

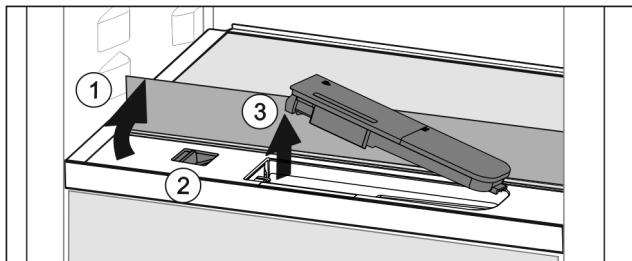


Fig. 57

- Натиснути на задній, лівий кут передньої скляної пластини.
- Складіть скляну панель вперед вгору.
- Підняти скляну панель і відкинути до упору назад Fig. 57 (1).
- Скляна пластина стоїть вертикально.
- Посуньте повзунок Fig. 57 (2) уліво.
- Бак для води виходить з заглиблених.
- Вийняти бак для води Fig. 57 (3).

- Почистити бак для води (див. 8.6.3 Почистити оснащення).
Кутовий отвір:
 - Залити питну воду до позначки.
 - Вставити бак для води у заглиблення, спочатку дном.
 - Повільно опустити передню частину і вдавити бак.
 - Бак для води зафікований.

7.11.2 Розклади бак для води

Бак для води можна розібрати, щоб виконати очищення.

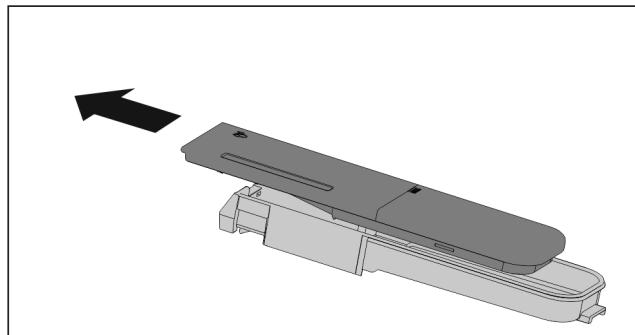


Fig. 58

- Розклади бак для води.

7.12 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками, щоб використати VarioSpace.

7.12.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 7.8 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину

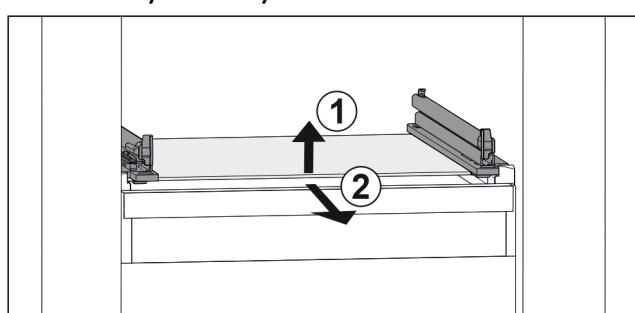


Fig. 59 Приближене відображення скляної пластини

- Підняти скляну пластину спереду. Fig. 59 (1)
- Вийняти скляну пластину рухом вперед. Fig. 59 (2)

Вставити скляну пластину

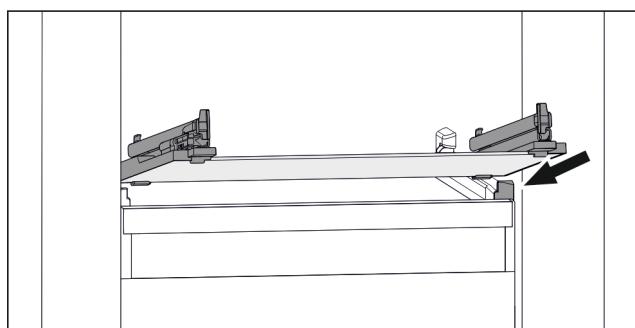


Fig. 60 Приближене відображення скляної пластини

- ▶ Встановити скляну пластину за стопорами навскоси. (див. Fig. 60)
- ▶ Опустити скляну пластину.
- ▶ Вставити скляну пластину назад.

7.13 IceMaker*

IceMaker призначений виключно для виготовлення кубиків льоду у кількості, необхідній для домашнього господарства.

Встановіть, чи виконані наступні умови:

- IceMaker очищено (див. 8 Технічне обслуговування).
- Висувний ящик IceMaker очищено.
- Висувний ящик IceMaker повністю вставлено.

7.13.1 Виготовлення кубиків з льоду

Виробництво залежить від температури заморожування. Чим нижча температура, тим більше кубиків з льоду можливо виготовити за певний час.

Після першого увімкнення функції IceMaker виготовлення першої порції кубиків з льоду може тривати до 24 годин.

- ▶ Активувати функцію IceMaker (див. 6.2 Логіка керування).
- ▶ Виготовлення багатьох кубиків з льоду: Активувати функцію MaxIce (див. 6.2 Логіка керування).
- ▶ Виготовлення багатьох кубиків з льоду: Відділювач у висувному ящику IceMaker вставить або вийняти.*
- ▶ Рівномірно розподілити кубики льоду у висувному ящику для кращого заповнення.
- ▶ Закрити висувний ящик: IceMaker автоматично розпочинає виробництво.

Вказівка

Коли висувний ящик IceMaker повністю заповнений, виробництво кубиків з льоду припиняється. IceMaker не заповнює висувний ящик до країв.

7.13.2 Використання висувного ящика за деактивованої функції IceMaker

У разі деактивації функції IceMaker ви можете використовувати весь висувний ящик IceMaker як висувний ящик для заморожування.

- ▶ Деактивувати IceMaker. (див. 6.3.13.4 Деактивація IceMaker / MaxIce)

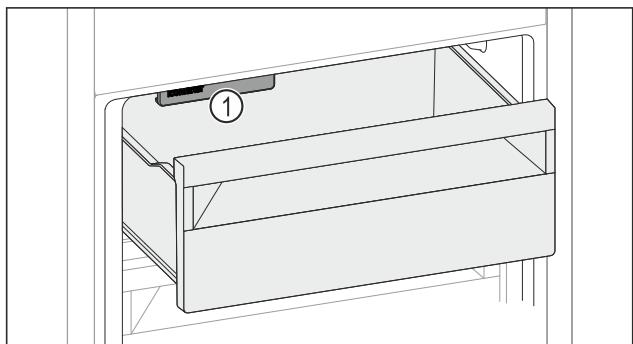


Fig. 61

- ▶ Помістити харчові продукти у висувний ящик. У разі розміщення харчових продуктів у лівій стороні висувного ящика:
- ▶ Слідкувати за функцією IceMaker Fig. 61 (1).

7.14 VarioSpace

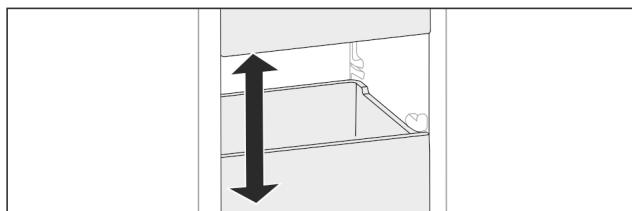


Fig. 62

Ви можете вийняти висувні ящики та скляні полиці з пристрою. Так Ви отримаєте місце для великих шматків м'яса, птиці або дичини, а також високих хлібобулочних виробів. Іх можна заморозити у цілому вигляді і потім приготувати.

- ▶ Врахуйте межі навантаження висувних ящиків та скляніх полиць (див. 9.1 Технічні дані).

7.15 Додаткове приладдя

7.15.1 Відділення для масла

Закрійте / відкрийте відділення для масла

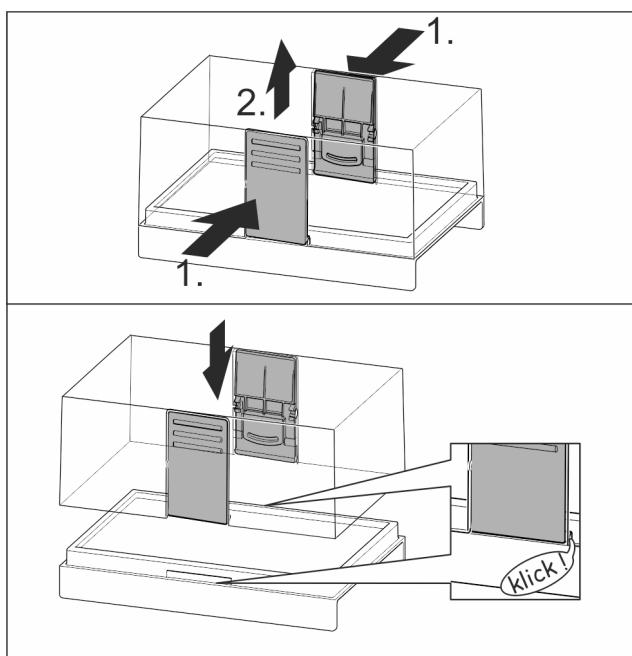


Fig. 63

Розбирання відділення для масла

Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очищення.

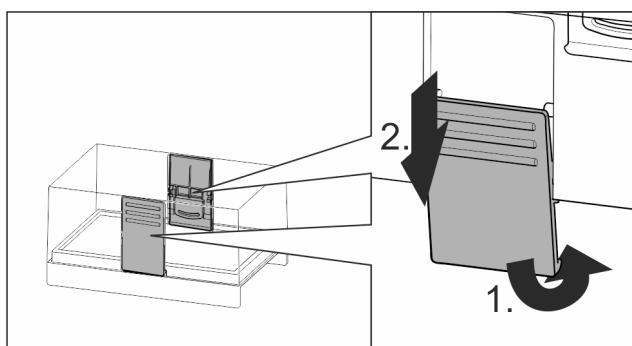


Fig. 64

- ▶ Розбирати відділення для масла.

Оснащення

7.15.2 Лоток для яєць

Лоток для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини лотка для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

Використання лотка для яєць

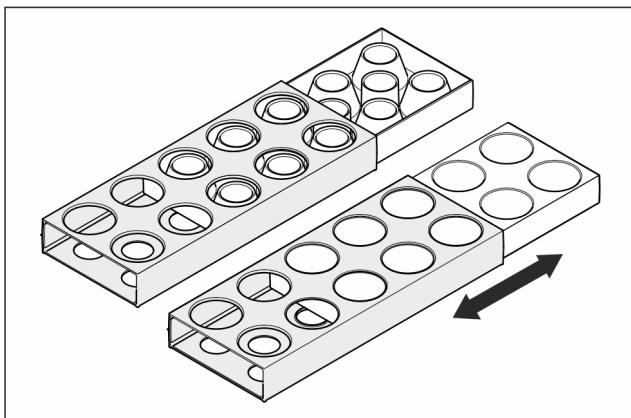


Fig. 65

- Верхня сторона: Зберігання курячих яєць.
- Нижня сторона: Зберігання перепелиних яєць.

7.15.3 Затискач для пляшок

Використання фіксатора для пляшок

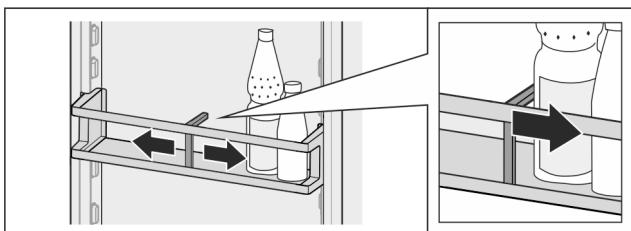


Fig. 66

- Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- Пляшки не перекидаються.

Видалення фіксатора для пляшок

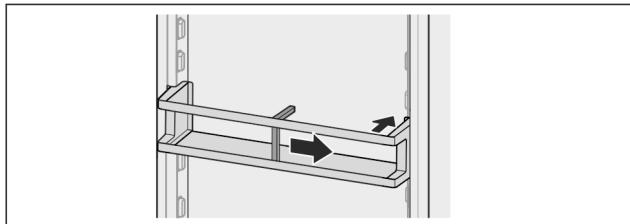


Fig. 67

- Пересунути фіксатор для пляшок повністю праворуч до краю.
- Вийняти назад.

7.15.4 Акумулятор холоду

Акумулятори холоду уповільнюють темпи підвищення температури у випадку перебою з подачею електроенергії.

Пристрої з NoFrost:*

Акумулятори холоду у висувному ящику.*

Акумулятори холоду можна зберігати на таці для заморожування.*

Пристрої без NoFrost:*

Акумулятори холоду зафіксовані в кришці морозильного відділення.*

Використання акумулятора холоду

Пристрої з NoFrost:*

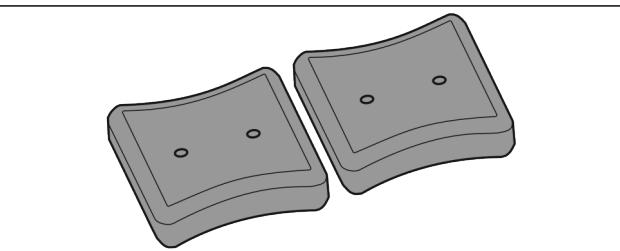


Fig. 68 *

Якщо акумулятори холоду заморожені:*

- Розмістити у верхній передній частині морозильного відділення, безпосередньо на продуктах.*

Пристрої без NoFrost:*

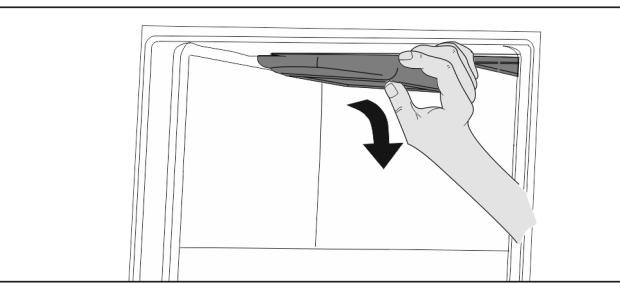


Fig. 69 *

Верхній висувний ящик вийнятий:*

- Заморожений акумулятор утримувати з боків та витиснути вниз.*
- Розмістити акумулятори холоду у верхній передній частині морозильного відділення, безпосередньо на продуктах.*

Акумулятори холоду після використання знову зафіксувати в кришці морозильного відділення:*

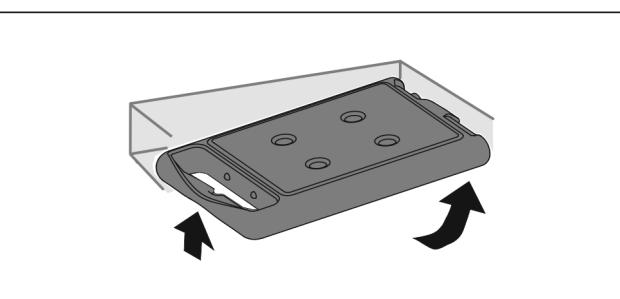


Fig. 70 *

Самий верхній висувний ящик вийнятий:*

- Акумулятор холоду вставити зверху на задній частині стелі морозильного відділення та зафіксувати спереду.*

7.15.5 Ванночка для кубиків льоду з кришкою

Використання ванночки для кубиків льоду

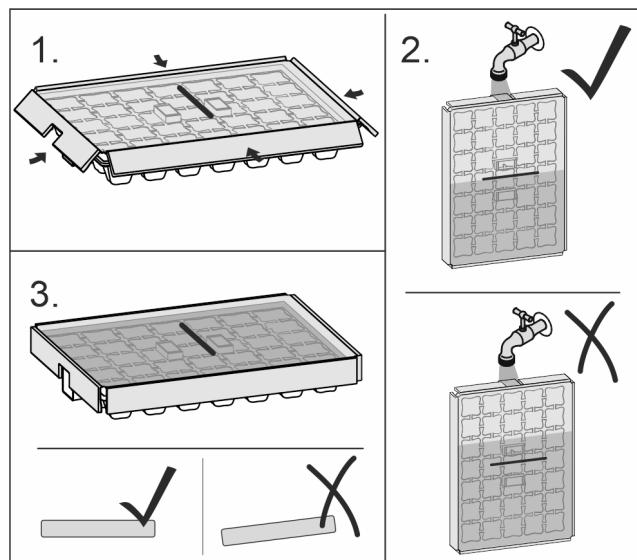


Fig. 71

Коли вода замерзла:

- Трохи потримайте ванночку для кубиків льоду під теплою водою.
- Зніміть кришку.
- Трохи поверніть кінці ванночки для кубиків льоду у протилежному напрямку.
- Вийміть кубики льоду.

Розбирання ванночки для кубиків льоду

Ванночку для кубиків льоду можна розібрати, щоб виконати очищення.

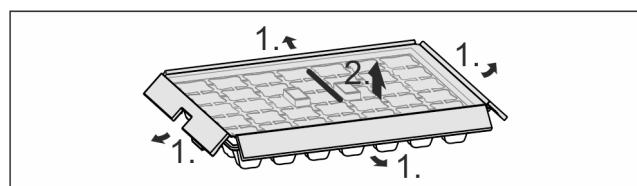


Fig. 72

- Розбирання ванночки для кубиків льоду.

7.15.6 Гнучкий відділювач морозильної камери*

Висувний ящик для кубиків льоду в IceMaker має гнучку перегородку відділення для льоду. За потреби це дасть вам змогу зберігати великі обсяги кубиків льоду або додаткові продукти. Ви можете пересунути або зняти перегородку відділення для льоду.

Переміщення перегородки відділення для льоду

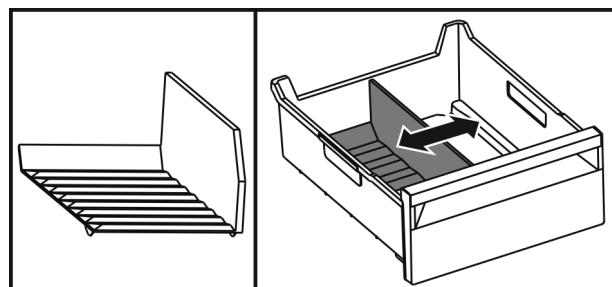


Fig. 73 Приблизна ілюстрація перегородки відділення для льоду

- Пересунути перегородку у потрібне положення.

Виймання гнучкої перегородки морозильної камери

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Висувний ящик для кубиків льоду вилучено. (див. 7.8 Висувні ящики)

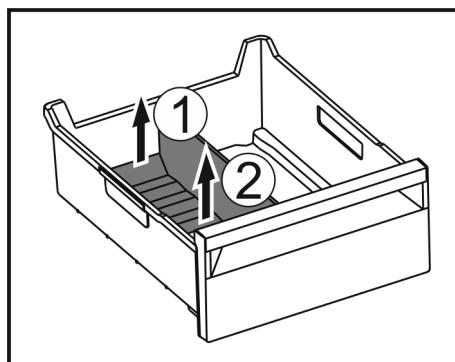


Fig. 74

- Підняти задню частину перегородки відділення для льоду. Fig. 74 (1)
- Вилучити перегородку рухом вгору. Fig. 74 (2)

Встановлення гнучкої перегородки відділення для льоду

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Висувний ящик для кубиків льоду вилучено. (див. 7.8 Висувні ящики)

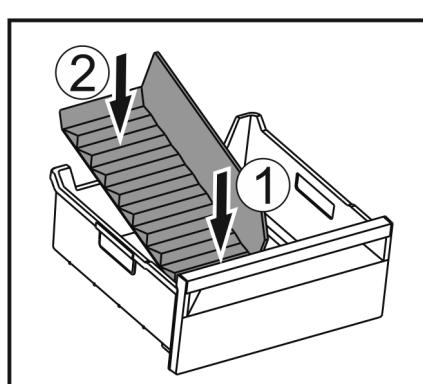


Fig. 75

- Вставити передню частину перегородки відділення для льоду. Fig. 75 (1)
- Опустити задню частину перегородки відділення до dna ящика для кубиків льоду. Fig. 75 (2)

8 Технічне обслуговування

8.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділені над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
- Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллям FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Технічне обслуговування

8.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

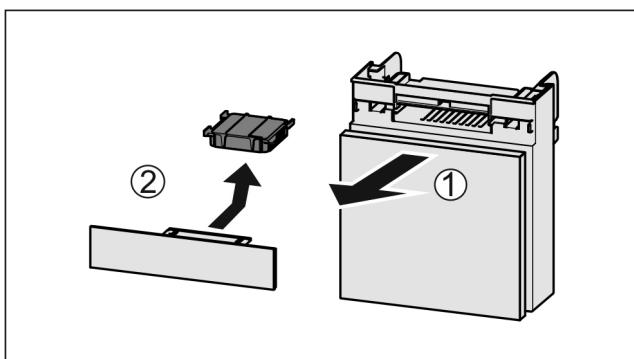


Fig. 76

- Потягніть Fig. 76 (1) відділення вперед.
- Витягнути Fig. 76 (2) фільтр з активованого вугілля.

8.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

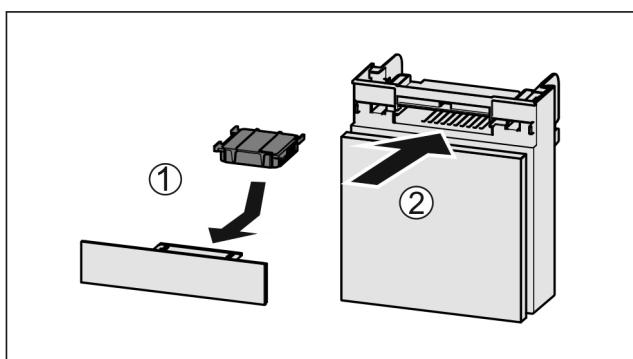


Fig. 77

- Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 77 (1).
- Фільтр з активованого вугілля фіксується.
Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- Вставити відділення Fig. 77 (2).
- Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

8.2 Бак для води*

InfinitySpring бак для води знаходиться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні.

8.2.1 Вийняти бак для води

- Закрийте кран подачі води.
- Відбирати з InfinitySpring протягом 30 с і залишок води зібрати стаканом.
- Вийняти висувний ящик.
- Поверніть бак для води до упору ліворуч та витягніть.
- Краплі води вловлюються піддоном для збирання води.
- Воду спорожнити з піддона для збирання води.
- Піддон для збирання води чистити тканиною або мийкою машиною.

8.2.2 Вставити бак для води

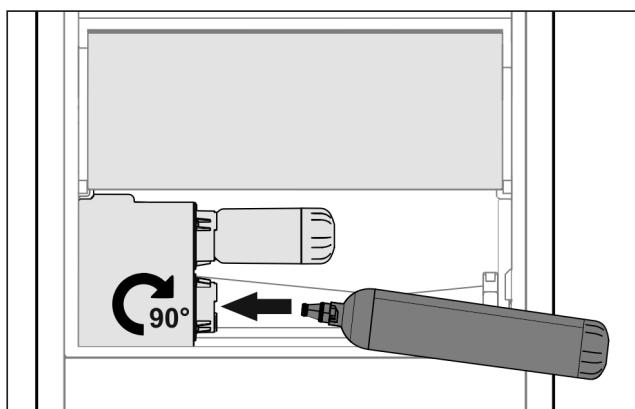


Fig. 78

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.
- Відкрийте кран подачі води.
- Видалити повітря з системи подачі води.
(див. 3.3.1 Видалення повітря з системи подачі води)

Замість водяного фільтру можна вставити додатковий бак для води.

Вказівка

Бак для води можна отримати як запчастину.

8.2.3 Знімання / встановлення піддона для збирання води

Піддон для збирання води можна виймати для чищення.

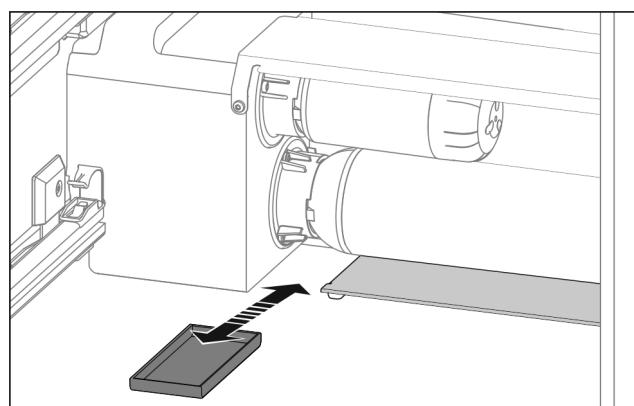


Fig. 79

- Потягніть піддон для збирання води вперед.

8.3 Водяний фільтр*

Водяний фільтр знаходиться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні.

Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.

- При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.
- Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.3.1 Видалення водяного фільтра

- Вийняти висувний ящик.
- Поверніть водяний фільтр до упору ліворуч та витягніть.
- Краплі води вловлюються піддоном для збирання води.
- Піддон для збирання води чистити тканиною або мийкою машиною.

8.3.2 Встановлення водяного фільтру

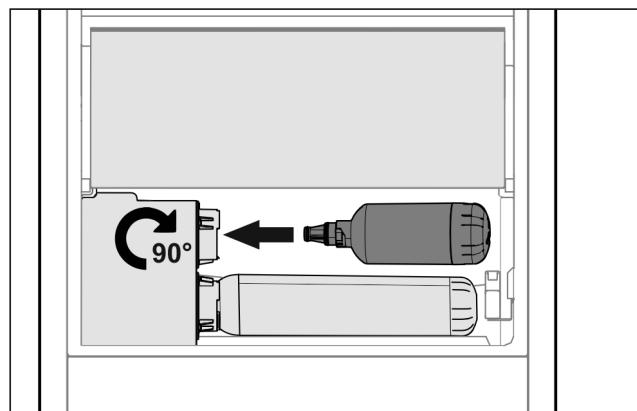


Fig. 80

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.



ОБЕРЕЖНО

Нові водяні фільтри можуть містити завислі речовини.
► Пропустити 3 л води через InfinitySpring і утилізувати.

- Водяний фільтр готовий до використання.

8.4 Монтаж/розкладання витяжних систем

8.4.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкладти для очищення. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині	не розкладається
Повне висування*	не розкладається*
Часткове висування охолоджувальне відділення*	не розкладається*
Часткове висування морозильник	розкладається (див. 8.4.2.1 Часткове висування морозильник)

8.4.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Часткове висування морозильник

Розклади витяжну систему

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Висувний ящик вийнятий.
- Скляна пластина вийнята. (див. 7.12 Скляні пластини)

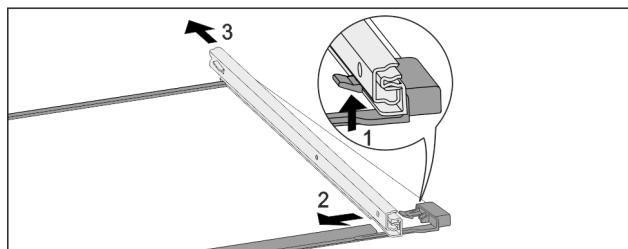


Fig. 81 Скляна пластина з рейками

- Натиснути передній гачок-фіксатор вгору. Fig. 81 (1)
- Виштовхніть виїзну рейку в сторону Fig. 81 (2) та назад Fig. 81 (3).

Монтувати витяжну систему

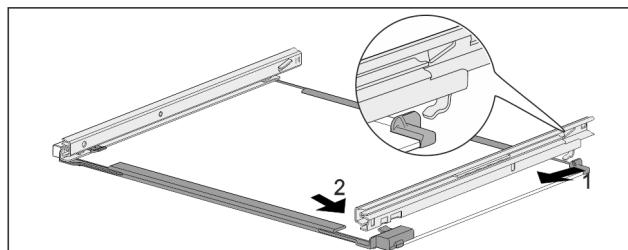


Fig. 82 Скляна пластина з рейками

- Зачепити рейку ззаду. Fig. 82 (1)
- Зафіксуйте рейку спереду. Fig. 82 (2)

8.5 Пристрій розморозити

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!*

Травми та ушкодження.

- Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрій або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

8.5.1 Розморожування охолоджувального відділення

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

- Регулярно чистити отвір для стоку (див. 8.6 Чищення пристрію).

8.5.2 Розмороження морозильника з NoFrost*

Розморожування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

Пристрій розморожувати не потрібно.


8.5.3 Ручне розморожування морозильника*

Після тривалої експлуатації утворюється шар інею чи льоду.

Технічне обслуговування

Наступні фактори пришвидшують утворення шару інею чи льоду:

- Пристрій часто відкривається.
- Вкладаються теплі харчові продукти.
- За день до розморожування:
 - Активувати функцію SuperFrost (див. 6.3 Функції).
 - Заморожені продукти отримають „запас холоду“.
 - Вимкніть пристрій.
 - Витягніти штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
 - Покладіть акумулятори холоду на заморожені продукти.
 - Загоріть продукти у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
 - Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою, але не киплячою водою.



- Розморожування прискориться.
- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витягніть шматки льоду, що відпали.
- Слідкуйте за тим, щоб тала вода не потрапляла на меблі.
- Витріть залишки води губкою або шматком тканини.
- Помийте пристрій (див. 8.6 Чищення пристрою).

8.6 Чищення пристрою

8.6.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- Витягніти штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.

або-

- Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode*) *

8.6.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрой.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та ріг-нейт-ральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

- Пластикові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
- Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу.
- Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

8.6.3 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрой.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та ріг-нейт-ральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу:

- VarioSafe*
- Кришка Fruit & Vegetable-Safe
- Висувний ящик
- Зверніть увагу: Не знімати магніт на висувному ящику! Магніт забезпечує функціонування IceMaker.*
- Відділювач у висувному ящику IceMaker*
- Змінна полиця для зберігання пляшок
- Таця для заморожування*

Очищення вологою ганчіркою:

- Телескопічні рейки
- Зверніть увагу: Мастило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його!

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Лотки на дверцях
- VarioBox
- Затискач для пляшок
- Панель
- Роздільні панелі
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- HydroBreeze бак для води і кришка баку для води*
- Піддон для збирання води*
- Лоток для яєць
- Відділення для масла
- Ванночка для кубиків льоду
- Лоток для кубиків льоду*
- Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
- Почистити оснащення.

8.6.4 Почистити InfinitySpring*

Пристрій виводу InfinitySpring і оточення можна почистити, не відокремлюючи пристрій від електричної мережі.

Очищення слід проводити при:

- Початок експлуатації
- Не використання більш ніж 5 днів.
- Натиснути нижню натискну клавішу дозатора.
- Пристрій виводу рухається назовні.
- Очищення стоку води і оточення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу.
- Відпустити нижню натискну клавішу.
- 2 л води на InfinitySpring злити і утилізувати.*

8.6.5 Почистити HydroBreeze*

Очищення слід проводити при:

- Початок експлуатації
- HydroBreeze деактивовано більше ніж на 48 годин.
- Нове заповнення баку для води.

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- HydroBreeze деактивовано (див. HydroBreeze*).
- Бак для води вийнятий і почишений у машині для миття посуду.

- Витерти виймку вологою ганчіркою.
- Вставити бак для води.
- Активувати HydroBreeze.

8.6.6 Почистити IceMaker*

IceMaker можна чистити різними способами.

Очищення слід проводити при:

- Початок експлуатації
- Не використання більш ніж 5 днів.*

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- IceMaker-висувний ящик спорожнений.
- IceMaker-висувний ящик вставлений.
- IceMaker активовано. (див. 6.2 Логіка керування)

При першому вводу в експлуатацію або після довгого не використання

Почистити IceMaker з функцією TubeClean.

- 1,5 л порожні контейнери (макс. висота 10 см) поставити у ящик під IceMaker.
 - Активувати функцію TubeClean. (див. 6.2 Логіка керування)
 - Готується процес промивання (макс. 60 хв.): символ пульсує.
 - Водяні лінії промиваються: Символ пульсує.
 - Процес промивання завершено: Функція автоматично деактивується.
 - IceMaker дістати висувний ящик та видалити резервуар.
 - IceMaker помийте ящик теплою водою та миючими засобами.
 - Вставте ящик IceMaker.
 - Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.
- Без фільтру для води*
- Утилізувати кубики льоду, що були вироблені протягом 24 годин після першого виробництва кубиків льоду.*
- 3 фільтром для води:*
- Утилізувати кубики льоду, що були вироблені протягом 48 годин після першого виробництва кубиків льоду.*
- або-
- Набрати 2 л води у InfinitySpring й утилізувати.*

При потребі чищення

Вручну почистити IceMaker.

- Вийміть висувний ящик IceMaker і помийте його теплою водою з миючим засобом.
- Вставте ящик IceMaker.
- Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.

8.6.7 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Активувати функцію SuperFrost (див. 6.3 Функції). Температура достатньо низька:
- Вкласти харчові продукти.
- Регулярно повторювати очищення.

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	3 °C – 9 °C
BioFresh	0 °C – 3 °C
Заморожування	-26 °C – -15 °C

Максимальна продуктивність заморожування/24 год	
Морозильник	див. заводську таблицю, розділ „холодопродуктивність .../24 год“

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 550 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 600 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 700 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Висувний ящик на скляній пластині (див. 7.8.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині)	12 кг	15 кг	--
Часткове висування морозильник (див. 7.8.2 Висувний ящик на телескопічних рейках)	12 кг	15 кг	--

Максимальні розміри жаровня	
Ширина	466 мм
Глибина	386 мм
Висота	50 мм

Виробництво кубиків льоду за допомогою IceMaker*	
Виробництво кубиків льоду/24 год	При температурі до -18 °C: 1,2 кг кубиків льоду
Максимальне виробництво кубиків льоду/24 год	При активній функції MaxIce: 1,5 кг кубиків льоду

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності F.	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Для пристріїв з WLAN-з'єднанням:*

Вказання частоти*	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	< 100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

Обслуговування клієнтів

9.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 6.3 Функції)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти
- висока температура навколошнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодаагент тече в контурі циркуляції холодаагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодаагент входить в контур циркуляції холодаагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Шум сьорбання	Двері з амортизатором відкриваються та закриваються.	нормальний шум при роботі

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикання
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатний монтаж	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристроя	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишиши відстань між предметами.

9.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

9.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	<ul style="list-style-type: none"> → Пристрій не увімкнено. → Штекер вставленний неправильно. → Запобіжник на розетці несправний. → Перебої з подачею електроенергії → Штекер пристрою вставлений неправильно. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Ввімкніть пристрій. ► Перевірте штекер. ► Перевірте запобіжник. ► Пристрій необхідно закрити. Щоб зберегти харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду чи використайте децентралізовану морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно. ► Перевірте штекер пристрою.
Температура недостатньо низька.	<ul style="list-style-type: none"> → Дверцята пристрою зачинено не повністю. → Недостатній притік і відтік повітря. → Надто висока зовнішня температура. → Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Закрийте дверцята пристрою. ► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх. ► Вирішення проблеми: (див. 1.4 Область застосування пристрою). ► Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 9.4 Служба підтримки).

Помилка	Причина	Ліквідація
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Було завантажено завелику кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	► Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
	→ Пристрій був невірно встановлений у нишу.	► Переконайтесь, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	► Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	► Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

9.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
IceMaker не вмикається.*	→ Пристрій, а разом з ним і IceMaker не підключені.	► Підключіть пристрій (див. інструкцію з монтажу).
В IceMaker не виготовляються кубики з льоду.*	→ IceMaker не ввімкнено.	► Активувати IceMaker.
	→ Висувний контейнер IceMaker не повністю закритий.	► Необхідно правильно вставити контейнер.
	→ Підключення води не відкрито.	► Відкрийте підключення води.*
IceMaker не працює.*	→ В системі подачі води є повітря.	► Видалити повітря з системи подачі води (див. інструкцію з монтажу, підключення води).
InfinitySpring не працює.*	→ Чаша для кубиків льоду не повертається.	► Спробувати ще раз через 1 хвилину.*
	→ В системі подачі води є повітря.	► Видалити повітря з системи подачі води (див. інструкцію з монтажу, підключення води).
	→ Підключення води не відкрито.	► Відкрийте підключення води.*
Витрата води на InfinitySpring нерівномірна.*	→ Перлатор забруднений.	► Замінити перлатор. Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).
HydroBreeze не змочує охолоджувані продукти.*	→ HydroBreeze не активований.	► Активувати HydroBreeze.
	→ Недостатньо води в резервуарі.	► Заповніть резервуар з водою.
	→ Перед концентратором знаходитьсь бруд.	► Почистити HydroBreeze.
	→ Бак з водою зафіксований неправильно у передбаченому заглибленні.	► Правильно зафіксувати бак з водою.
	→ Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe в положенні „низька вологість повітря“.	► Кришку відділення Fruit & Vegetable-Safe виставити в положення „висока вологість повітря“.
	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.

Виведення з експлуатації

Помилка	Причина	Ліквідація
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Дверцята залишаються відкритими більше 15 хвилин.	► Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	► Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).

9.4 Служба підтримки

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 9 Обслуговування клієнтів). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки.

Адресу отримайте в доданій брошуру „Liebherr-Service“.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!

Травми.

- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 8 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

9.4.1 Зв'язатись з службою підтримки

Упевнітись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрою (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Сер. №)

- Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. Інформація).
- або-
- Взяти інформацію про пристрій з заводської таблички (див. 9.5 Заводська табличка).
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Повідомте службу підтримки: Повідомити помилку та інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

9.5 Заводська табличка

Заводська табличка знаходитьться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрію.




Fig. 83

- (1) Назва пристрою
(2) Сервісний номер

- Читати інформацію з заводської таблички.

- (3) Серійний номер

10 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Деактивувати IceMaker.*
- Вимкніть пристрій.
- Витягніть штекер.
- У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва праворуч.
- Помийте пристрій (див. 8.6 Чищення пристрою).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

11 Утилізація

11.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані вимати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

Лампи Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- Виведення пристрою з експлуатації.
- Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі **“Технічне обслуговування”**.
- Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

11.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортированого домашнього сміття.



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Лампи

Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м² торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холдоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холдоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холдоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холдоагенту та компресор.
- ▶ Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- ▶ Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.

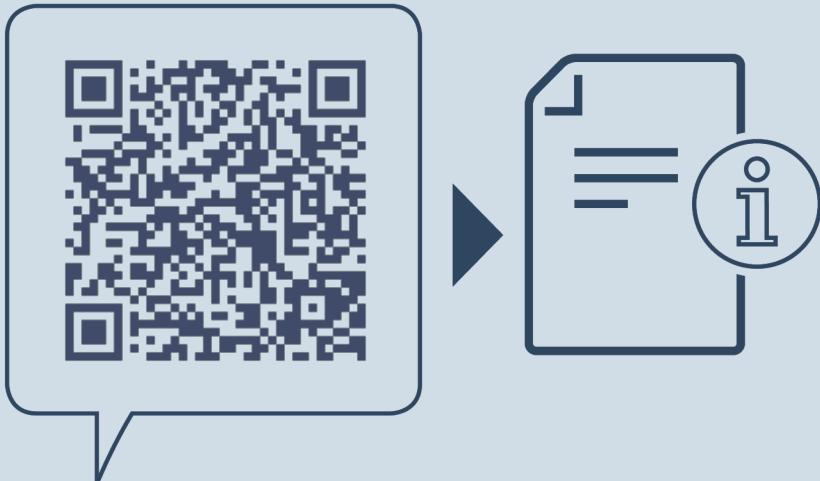

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовувана охолоджувально-морозильна комбінація з
відділенням BioFresh

Дата видачі: 20230710

**Індекс артикульних
номерів: 7088257-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland